

ПОКРЫТИЯ КЛАССА ПРЕМЬЕР

НАСТРОЙ
СВОЙ
ВЫБОР


VALORI®

РОЖДЁННЫЙ НЕДРАМИ ЗЕМЛИ

КРОВЛЯ, ФАСАД, ЗАБОР выглядят так, как будто сошли со страниц дизайнерских пабликов. Такой эффект дает покрытие **VALORI®**:

➤ Смелое цветовое решение продиктовано желанием выделяться на фоне других. Шесть стильных цветов, которые взяты из природной палитры недр земли.

➤ Текстура «утренней изморози» гладкая на ощупь и не задерживает пыль. Лучи дневного света играют и переливаются, преломляясь в ней.



VIOLET

Технические характеристики покрытия **VALORI®**

Инновационная разработка на основе обновленной химической формулы с полизэфиром обеспечивает высокую надёжность и прочность.

Разработана специально для использования в строительстве, применяется для кровель, заборов и фасадов.

VALORI® обеспечивает оптимальный баланс гибкости и твердости материала, а также хорошую устойчивость к атмосферным воздействиям.

СТАЛЬ С ПОКРЫТИЕМ	0,5 ММ
ТОЛЩИНА ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ	30 МКМ
МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	100 °С
БЛЕСК	4 ЕД
ПРОЧНОСТЬ ПРИ ИЗГИБЕ	1,5 Т
ПРОЧНОСТЬ ПРИ УДАРЕ	10 ДЖ
ТВЕРДОСТЬ ПО КАРАНДАШУ	Н
ИСТИРАНИЕ МЭК	100 ЕД
СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ	RUV4
СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ НЕЙТРАЛЬНОГО СОЛЯНОГО ТУМАНА	1000 Ч
ГАРАНТИЯ	ДО 30 ЛЕТ

ПОКРЫТИЕ – ЭТО НЕ КРАСКА.

Покрытие – это многокомпонентный состав для нанесения на оцинкованную сталь. Покрытие обладает набором функциональных параметров:

1. Защита от внешних воздействий, которая достигается за счет полизэфирных, полиуретановых и прочих компонентов. Наносится разной толщины до 50 микрометров.
2. Эстетика – разнообразие текстур, от матовых до глянцевых с разной степенью блеска и фактуры.
3. Цвет – от стандартных линеек RAL до уникальных оттенков.

Сочетание указанных параметров позволяет получить продукцию, которая удовлетворит смелый полёт фантазии. А также увеличивает сроки службы изделия из стали с покрытием до 50 лет и более.

В класс покрытий ПРЕМЬЕР компании «Металл Профиль» входят такие хиты, как **VALORI®**, **PURETAN®**, **ECOSTEEL®** и **NORMAN®**. Группа покрытий отличается максимальным разнообразием – разноплановые характеристики дают простор для выбора и фантазии в среднем ценовом сегменте.

При своей стоимости класс покрытий ПРЕМЬЕР гордится гарантийным сроком службы – до 30 лет. Каждое из покрытий удовлетворяет отдельную потребность при стандартизированной базе технических показателей.

Представляем линейку покрытий класса ПРЕМЬЕР. Осталось только настроить направление выбора:

- Матовый финиш с уникальными цветами для кровли, фасада или забора в покрытии **VALORI®** – выбор для смелых дизайнеров!
- **PURETAN®** – европейский стиль в палитре RR. Структурированная глянцевая поверхность покрытия представлена в спокойных тонах традиционных оттенков, отличных от линейки RAL.
- А вот **ECOSTEEL®** – это покрытие разнообразной текстуры с имитацией природных материалов, органично вписывается в загородный стиль.
- И классика ассортиментного ряда – глянцевое покрытие **NORMAN®**, в палитру которого входят 23 цвета.

NORMAN MP®

КЛАССИКА, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ

NORMAN MP® – классический популярный тип покрытия, который решает потребительские задачи:

- Стандартное, нормированное качество за свои деньги и универсальность применения
- Результат, которым можно гордиться.
- Внушительный выбор цветов – 23 оттенка: от светлых до традиционных темных.



RAL-8017

Технические характеристики покрытия **NORMAN MP®**

Основу покрытия составляет полизэфирная эмаль. Она обладает стойким цветом, механической прочностью и устойчивостью к коррозии.

Покрытие используется для кровельных и фасадных систем в климатических условиях от жаркого Юга до сибирской Сибири. Качество покрытия подтверждено экспертом в области стали – МИСиС.

СТАЛЬ С ПОКРЫТИЕМ	0,5 ММ
ТОЛЩИНА ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ	30 МКМ
МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	100 °С
БЛЕСК	4 ЕД
ПРОЧНОСТЬ ПРИ ИЗГИБЕ	1,5 Т
ПРОЧНОСТЬ ПРИ УДАРЕ	10 ДЖ
ТВЕРДОСТЬ ПО КАРАНДАШУ	Н
ИСТИРАНИЕ МЭК	100 ЕД
СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ	RUV4
СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ НЕЙТРАЛЬНОГО СОЛЯНОГО ТУМАНА	1000 Ч
ГАРАНТИЯ	ДО 30 ЛЕТ

PURETAN®

ЕВРОПЕЙСКИЙ СТИЛЬ

➤ КРОВЛЯ, ФАСАД и ЗАБОР с европейским подходом к стилю и качеству.

➤ Убедительные показатели прочности в спокойных темных цветовых решениях. Дом, который с легкостью противостоит проявлениям стихии.



RR 23

Технические характеристики покрытия **PURETAN®**

Практичное покрытие на основе полиуретана обладает наилучшими показателями надёжности.

PURETAN® максимально соответствует требованиям, предъявляемым к строительным материалам. Он усилен полиамиидными гранулами, что гарантирует повышенную устойчивость к механическим повреждениям. Одно из самых сбалансированных покрытий по соотношению цена - качество.

СТАЛЬ С ПОКРЫТИЕМ	0,5 ММ
ТОЛЩИНА ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ	35 МКМ
МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	100 °С
БЛЕСК	20-30 ЕД
ПРОЧНОСТЬ ПРИ ИЗГИБЕ	1 Т
ПРОЧНОСТЬ ПРИ УДАРЕ	10 ДЖ
ТВЕРДОСТЬ ПО КАРАНДАШУ	Н
ИСТИРАНИЕ МЭК	100 ЕД
СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ	RUV3
СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ НЕЙТРАЛЬНОГО СОЛЯНОГО ТУМАНА	1000 Ч
ГАРАНТИЯ	ДО 20 ЛЕТ


ECOSTEEL®

В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ

➤ Покрытие **ECOSTEEL®** выбирают для оформления фасадов и ограждений, когда хотят сымитировать природный материал.

➤ И при этом, в отличии от дерева, сталь с покрытием **ECOSTEEL®** не нуждается в покраске и специальной обработке, что сводит к минимуму финансовые затраты на обслуживание.

➤ Исполнение цвета и текстуры покрытия **ECOSTEEL®** настолько приближено к натуральному, что разницу можно почувствовать, только постучав "по дереву".

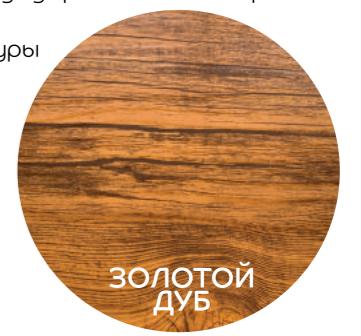

ЗОЛОТОЙ ДУБ

Технические характеристики покрытия **ECOSTEEL®**

Многослойное покрытие на основе модифицированного полиэстера отлично передаёт глубину цвета и фактуру природных материалов.

Обладает высокой прочностью и устойчивостью к любым атмосферным воздействиям (дождь, ветер, солнце и т.д.), поэтому широко применяется как для фасадов и заборов, так и для различных материалов в оформлении интерьера.

СТАЛЬ С ПОКРЫТИЕМ	0,5 ММ
ТОЛЩИНА ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ	30 МКМ
МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	80 °С
БЛЕСК	30-40/<4 ЕД
ПРОЧНОСТЬ ПРИ ИЗГИБЕ	1,5 Т
ПРОЧНОСТЬ ПРИ УДАРЕ	10 ДЖ
ТВЕРДОСТЬ ПО КАРАНДАШУ	Н
ИСТИРАНИЕ МЭК	100 ЕД
СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ	RUV4
СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ НЕЙТРАЛЬНОГО СОЛЯНОГО ТУМАНА	1000 Ч
ГАРАНТИЯ	ДО 20 ЛЕТ


ПОПУЛЯРНЫЕ ЦВЕТА ПОКРЫТИЙ СЕРИИ ПРЕМЬЕР



ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОКРЫТИЯХ
И ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЯХ
СМОТРИТЕ НА САЙТЕ METALLPROFIL.RU


VALORI®

6 СТАНДАРТНЫХ ЦВЕТОВ ПОКРЫТИЯ

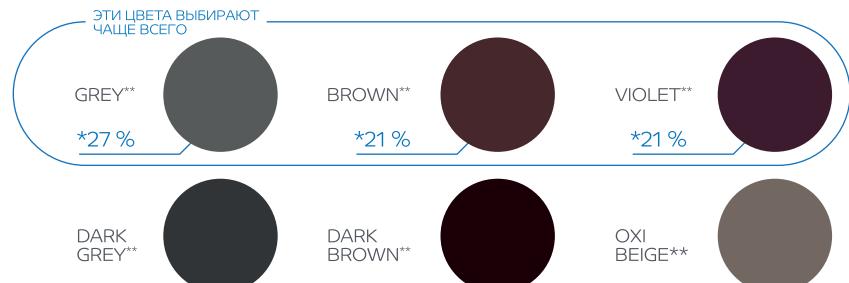

PURETAN®


7 СТАНДАРТНЫХ ЦВЕТОВ ПОКРЫТИЯ

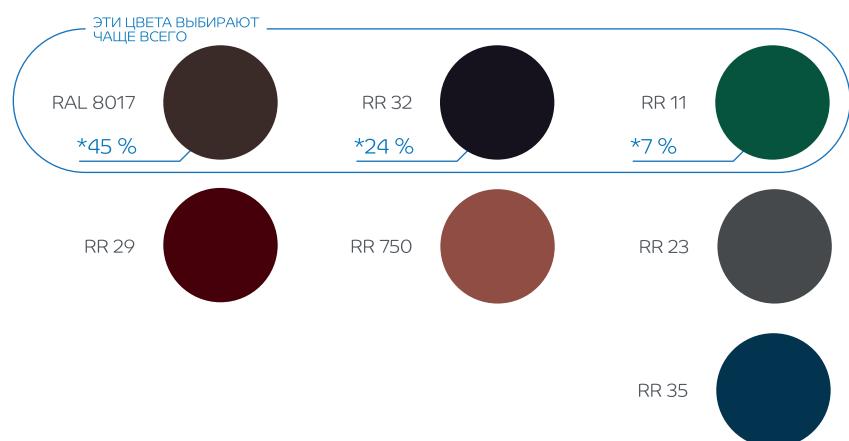

NORMAN MP®

23 СТАНДАРТНЫХ ЦВЕТА ПОКРЫТИЯ

RAL 7004, RAL 5005, RAL 3011, RAL 1014,
RAL 8004, RAL 1015, RAL 9006, RAL 5002,
RAL 9002, RAL 5021, RAL 6002, RAL 5015,
RAL 3020, RAL 6018, RAL 2004, RAL 1018,
RAL 6019

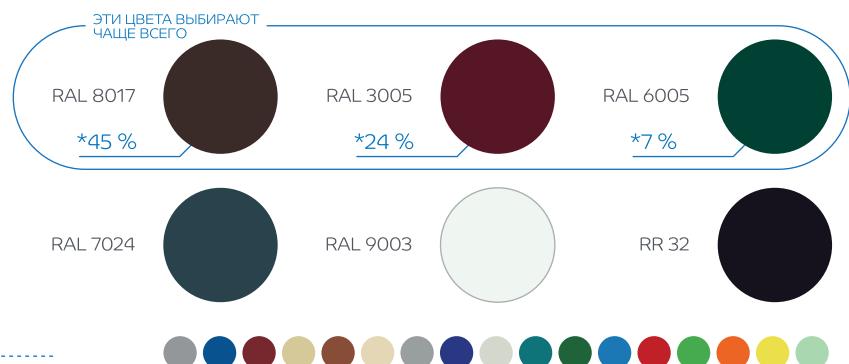

ECOSTEEL®

13 СТАНДАРТНЫХ ЦВЕТОВ ПОКРЫТИЯ

БЕЛЕНЫЙ ДУБ, КИРПИЧ, ПЕСЧАНИК,
БРАЗИЛЬСКАЯ ВИШНЯ,
ПЕРСИКОВОЕ ДЕРЕВО



*Из 100% ПОКУПАТЕЛЕЙ.

**GREY - Серый, DARK GREY - Тёмно-серый, BROWN - Коричневый, DARK BROWN - Тёмно-коричневый, VIOLET - Фиолетовый

ООО «КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ» 2021г.



ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОКРЫТИЯХ
И ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЯХ
СМОТРИТЕ НА САЙТЕ METALLPROFIL.RU

ООО «КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ» 2021г.

ПОКРЫТИЯ КЛАССА ПРЕМЬЕР

| НАСТРОЙ СВОЙ
ВЫБОР



• VALORI® • PURETAN® • ECOSTEEL® • NORMAN MP®

