



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОКРЫТИЯХ
И ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЯХ
СМОТРИТЕ НА САЙТЕ METALLPROFIL.RU

ООО «КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ» 2023г.

ПОКРЫТИЕ – ЭТО НЕ КРАСКА


Покрытие – это многокомпонентный состав для нанесения на оцинкованную сталь. Покрытие обладает набором функциональных параметров:

1. Защита от внешних воздействий, которая достигается за счет полиэфирных, полиуретановых и прочих компонентов. Наносится разной толщины до 50 микрон.
2. Эстетика – разнообразие текстур: от матовых до глянцевых с разной степенью блеска и фактуры.
3. Цвет – от стандартных линеек RAL до уникальных оттенков.

ПОЛИМЕРНЫЕ ПОКРЫТИЯ

СТРУКТУРА СТАЛЬНОГО ЛИСТА С ПОКРЫТИЕМ В РАЗРЕЗЕ

- 1 Полимерное покрытие
- 2 Грунтовочный слой
- 3 Пассивирующий слой
- 4 Цинковый слой
- 5 Стальная основа
- 6 Защитное покрытие обратной стороны

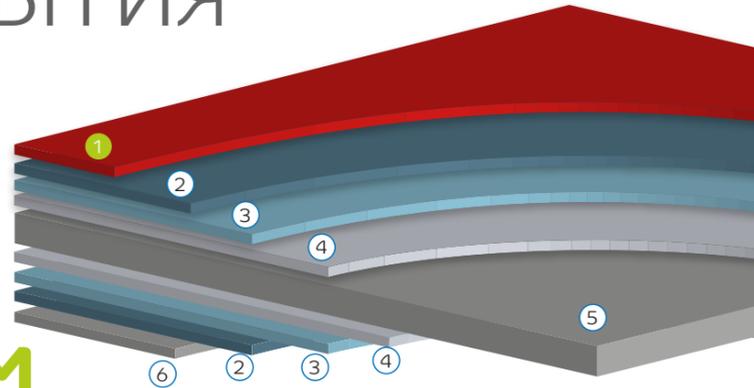

КЛАСС ПРЕМИУМ



PURMAN®

Гарантия до 50 лет*.

Современное полиуретановое покрытие высокой прочности, усиленное полиамидными гранулами. Область применения максимально широка - подходит для разных условий эксплуатации, в любом климате и в агрессивных средах.

RR 32	RAL3005	RAL 3011	RAL 5005	RAL 6005	RAL 7024	RAL 8017	RAL 9005
Tourmalin®	Citrine®	Galmei®	Argillite®				RAL 9010



VikingMP®E

Гарантия до 40 лет*.

Композитное полимерное покрытие сочетает полиуретановые и полиэфирные компоненты. Обеспечивает защиту на долгие годы. Особая текстура поверхности подчёркивает красоту и изящество экстерьерных решений.

RR 32	RAL3005	RAL 6005	RAL 6007	RAL 7024	RAL 8004	RAL 8017	RAL 8019
RAL 9005							

CLOUDY®

Гарантия до 30 лет*.



Многослойное покрытие на основе модифицированного полиэстера. Реалистичная имитация глиняной черепицы, но с преимуществами стальной кровли. Лёгкая и прочная Cloudy® монтируется проще и дешевле, чем керамика.

AGNETA®

Гарантия до 25 лет*.



Роскошное, яркое, современное полимерное покрытие с использованием специальных микрочастиц для усиленного блеска. Прекрасно имитирует натуральную медь и сохраняет устойчивость цвета на долгие годы.

КЛАСС ПРЕМЬЕР



NormanMP®

Гарантия до 20 лет*.

Популярное покрытие, в его основе - проверенная десятилетиями полиэфирная эмаль. Обладает стойким цветом, механической прочностью и устойчивостью к коррозии.

RR 32	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1018	RAL 2004	RAL 3005	RAL 3011	RAL 3020
RAL 5002	RAL 5005	RAL 5015	RAL 5021	RAL 6002	RAL 6005	RAL 6018	RAL 6019
RAL 7004	RAL 7016	RAL 7024	RAL 8004	RAL 8017	RAL 9002	RAL 9003	RAL 9006



VALORI®

Гарантия до 30 лет*.

Инновационная разработка: химическая формула с полиэфиром гарантирует надёжность и долговечность. Покрытие отличается актуальной палитрой, а шероховатая фактура «утренней изморози» гладкая на ощупь и не задерживает пыль.

Violet	Dark Grey	Grey	Brown	Dark Brown	Oxi Beige
--------	-----------	------	-------	------------	-----------



PURETAN®

Гарантия до 30 лет*.

Практичное покрытие на основе полиуретана усилено полиамидными гранулами, что гарантирует высокую стойкость к механическим повреждениям. Традиционная для Европы мягкая, спокойная, теплая палитра цветов.

RR 11	RR 23	RR 29	RR 32	RR 35	RR 750	RAL 8017
-------	-------	-------	-------	-------	--------	----------



ECOSTEEL®

Гарантия до 20 лет*.

Многослойное покрытие на основе модифицированного полиэстера. Реалистично имитирует текстуру натуральных материалов. Идеально передаёт глубину цвета и фактуру дерева и камня.

Сосна (матовый)	Сосна (гляцевый)	Сосна (текстурированный)	Кедр (текстурированный)	Морёный дуб (гляцевый)	Морёный дуб (матовый)
Золотой дуб (текстурированный)	Белёный дуб (матовый)	Белый камень (гляцевый)	Песчаник (гляцевый)	Кирпич (гляцевый)	
Золотой орех (текстурированный)	Орех (текстурированный)	Дуб (текстурированный)	Античный дуб (матовый)		

КЛАСС СТАНДАРТ



ПОЛИЭСТЕР

Гарантия до 10 лет*.

Доступное и надёжное покрытие с глянцевой поверхностью, подходящее для использования в регионах с умеренным климатом. Основа покрытия – полиэфир, обладающий хорошей стойкостью цвета.

RR 32	RAL 1015	RAL 1018	RAL 1035	RAL 2004	RAL 3003	RAL 3005	RAL 3009
RAL 3011	RAL 3020	RAL 5002	RAL 5005	RAL 5015	RAL 5021	RAL 6002	RAL 6005
RAL 6019	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7024	RAL 8004	RAL 8017	RAL9002	RAL 9003
RAL 9005	RAL 9006	RAL 9010					



VikingMP®

Гарантия до 10 лет*.

Матовая поверхность и объёмный цвет покрытия Viking MP® – это оригинальный вид кровли при минимальных финансовых вложениях.

RAL 3005	RAL 3011	RAL 6005	RAL 6007	RAL 7016	RAL 7024	RAL 8017
RAL 9005	RR 32					

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Металлочерепица	Профлист	Сайдинг	Элементы отделки	Софит	Водосточная система
Штакетник	Трёхслойные сэндвич-панели	Сэндвич-панели поэлементной сборки	Фасадные кассеты	Линейные панели	

* Более подробную информацию о гарантийных сроках на продукцию можно получить в гарантийном талоне и на сайте metallprofil.ru в разделе «Документы».


Профилированный лист является одним из самых востребованных строительных материалов на протяжении многих лет. Его неизменные преимущества — прочность, долговечность, простоту монтажа и великое множество цветовых решений — ценят как архитекторы и девелоперы, так и частные застройщики.

ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ


УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ





Ⓐ Ⓑ Ⓒ ⒹВыбор стороны для нанесения цветного полимерного покрытия.
*Габаритная ширина.....Ширина листа от края до края.
**Полезная ширина.....Используется для расчёта укрываемой площади.





ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ
С-8x1150 А,В
Толщина материала
0,4–0,7мм

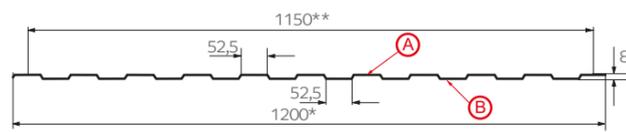



ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ
С-10x1100 В,С
Толщина материала
0,4–0,7мм

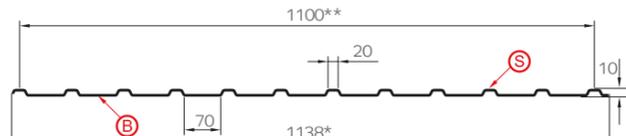



ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ
МП-10x1100 А,В
Толщина материала
0,4–0,7мм

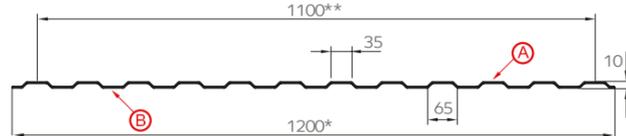


ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ
МП-18x1100 А,В
Толщина материала
0,4–0,7мм

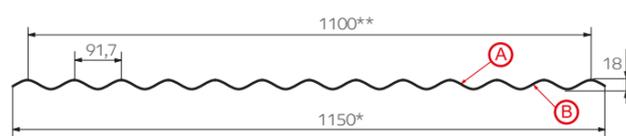


ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ
МП-20x1100 А,В,Р
Толщина материала
0,4–0,8мм

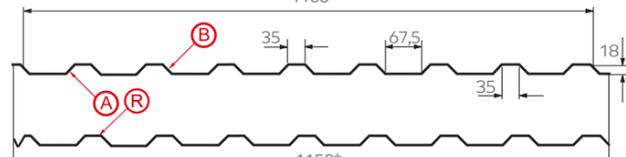


ПОЛИКАРБОНАТНЫЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ*
МП-20x1100
Толщина материала
0,9мм

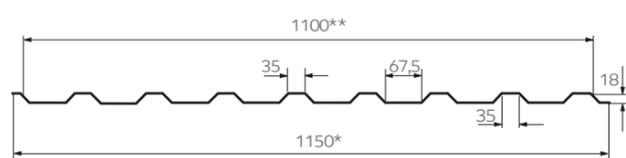


ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ
С-21x1000 А,В
Толщина материала
0,4–0,7мм

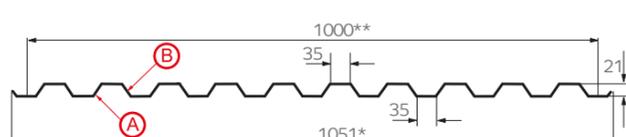



ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ
НС-35x1000 А,В
Толщина материала
0,45–0,9мм

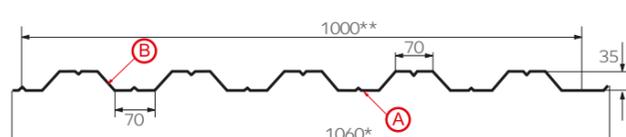



ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ
МП-35x1035 А,В
Толщина материала
0,45–0,9мм

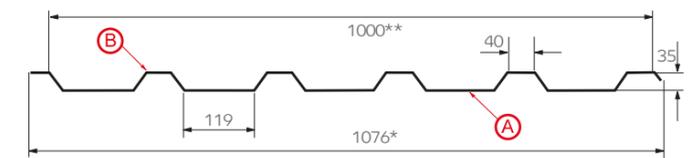



ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ
С-44x1000 А,В
Толщина материала
0,45–0,8мм

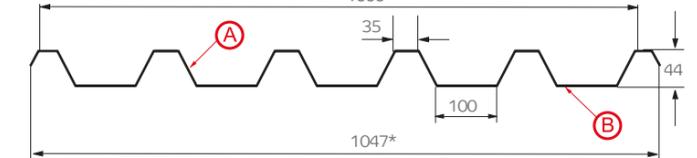



ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ
Н-60x845 А,В
Толщина материала
0,5–1,0мм

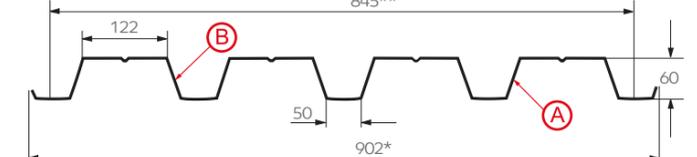


ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ
Н-75x750 А,В
Толщина материала
0,65–1,0мм

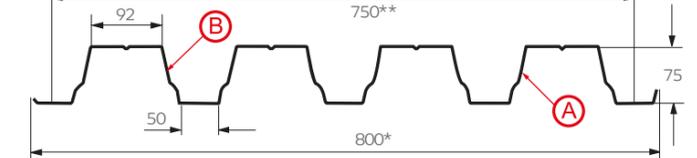

ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ
Н-114x600 А,В
Толщина материала
0,7–1,0 мм

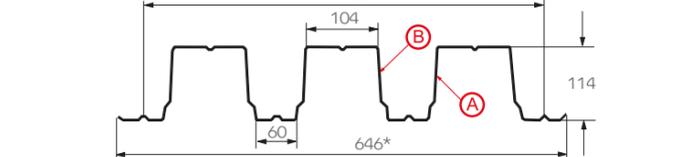

ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ
Н-114x750 А,В
Толщина материала
0,8–1,0мм

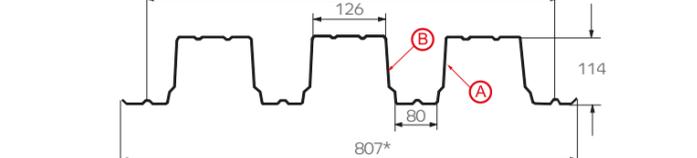

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА

Профнастил	Полезная ширина мм	Толщина мм	Применение			
			Кровля*	Стены	Забор	Опалубка
С-8	1150	0,4–0,7		+	+	
С-10, МП-10, МП-18	1100	0,4–0,7		+	+	
МП-20	1100	0,4–0,8	Ⓓ	+	+	
С-21	1000	0,4–0,7	Ⓐ	+	+	
МП-35	1035	0,45–0,9	Ⓑ		+	
НС-35	1000	0,45–0,9	Ⓐ		+	+
С-44	1000	0,45–0,8	Ⓐ	+	+	
Н-60	845	0,5–1,0	Ⓐ			+
Н-75	750	0,65–1,0	Ⓐ			+
Н-114	750,600	0,7–1,0	Ⓐ			+

*Применяется только указанная сторона профиля

АНТИКОНДЕНСАТНОЕ ПОКРЫТИЕ

Антиконденсатное покрытие «Металл Профиль» — это материал со структурой синтетического войлока. Одно из самых экономически выгодных и технологически простых решений, позволяющих взять под контроль образование конденсата на листах кровли в промышленных и складских зданиях и сооружениях. Антиконденсатное покрытие наносится на обратную сторону металлочерепицы и профилированного листа.

* О возможности поставки уточняйте у менеджера в отделе продаж.

Благодаря оптимальному соотношению цены и качества, легкости монтажа и проверенным эксплуатационным свойствам металлочерепица компании «Металл Профиль» является одним из самых популярных кровельных материалов в России. Большое разнообразие вариантов цветов и покрытий металлочерепицы предоставляет широкие возможности для дизайна.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПРОФИЛЕЙ

	Полезная ширина	Форма реза	Полная высота профиля	Длина ступеньки	Отсутствие запретных длин
ЛАМОНТЕРРА®	1100	2D	39/46	350/400	Нет
МОНТЕРРОСА®	1110	3D	67/72/77	350/400	Да
ТРАМОНТАНА®	1155	3D	50/55/60	350/400	Да
МОНТЕКРИСТО®	1150	3D	49/54/59	350/400	Да
МОНКАТТА®	1120	2D	45	350	Нет





ТРАМОНТАНА®

УСИЛЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ ГЕОМЕТРИИ

В АССОРТИМЕНТЕ S, SL, M, ML, X, XL

Высота профиля 25+25/30/35 мм
Длина ступеньки 350 или 400 мм
Толщина материала 0,5 мм

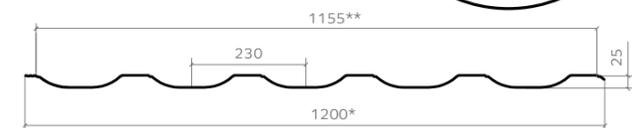



ЛАМОНТЕРРА®

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ФОРМЫ КЛАССИЧЕСКОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

В АССОРТИМЕНТЕ X, XL

Высота профиля 25+14/21 мм
Длина ступеньки 350 или 400 мм
Толщина материала 0,5 мм





МОНТЕКРИСТО®

ИННОВАЦИИ И ДИЗАЙН

В АССОРТИМЕНТЕ S, SL, M, ML, X, XL

Высота профиля 24+25/30/35 мм
Длина ступеньки 350 или 400 мм
Толщина материала 0,5 мм

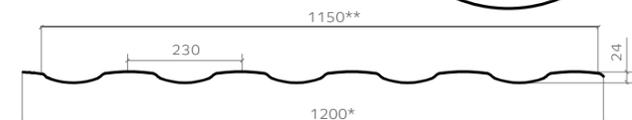



МОНТЕРРОСА®

ЭСТЕТИКА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

В АССОРТИМЕНТЕ S, SL, M, ML, X, XL



Высота профиля 42+25/30/35 мм
Длина ступеньки 350 или 400 мм
Толщина материала 0,5 мм



МОНКАТТА®

УРБАНИСТИЧЕСКИЙ ХИТ

Высота профиля 22,5+22,5 мм.
Длина ступеньки 350 мм.
Толщина материала 0,5 мм.




*Габаритная ширина – ширина листа от края до края.
**Полезная ширина – используется для расчёта укрываемой площади.

Стандартные элементы отделки кровли выполняют две основные функции: защита кровли от погодных воздействий и придание ей внешней привлекательности.

СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ КРОВЛИ

ВАЖНЫЕ ШТРИХИ: ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ КРОВЛИ

МЕСТА СОПРЯЖЕНИЯ СКАТОВ, ТАКИЕ КАК ЕНДОВЫ, ХРЕБТЫ, А ТАКЖЕ ПРИМЫКАНИЕ КРОВЛИ К ТРУБАМ И СТЕНАМ, ТРЕБУЮТ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ ПРИ МОНТАЖЕ, ТАК КАК ПОДВЕРГАЮТСЯ СЕРЬЕЗНЫМ НАГРУЗКАМ В ВИДЕ ВЕТРА, ДОЖДЯ И СНЕГА. ПОЭТОМУ ПРИ ОБУСТРОЙСТВЕ КРОВЛИ ВАЖНО НЕ ТОЛЬКО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ПРАВИЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ МОНТАЖА, НО И ПРИМЕНЯТЬ ОРИГИНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, КОНФИГУРАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА КОТОРЫХ ОТРАБОТАНА ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ.



ПЛАНКА ТОРЦЕВАЯ СЕГМЕНТНАЯ ПРАВАЯ
350/400



ПЛАНКА ТОРЦЕВАЯ СЕГМЕНТНАЯ ЛЕВАЯ
350/400



ПЛАНКА ЕНДОВЫ ВЕРХНЯЯ
76x76x2000



ПЛАНКА ЕНДОВЫ НИЖНЯЯ
298x298x2000



ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ ВЕРХНЯЯ
250x147x2000




ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ НИЖНЯЯ
250x122x2000



ПЛАНКА УГЛА ВНУТРЕННЕГО
115x115x2000



ПЛАНКА УГЛА НАРУЖНОГО
115x115x2000

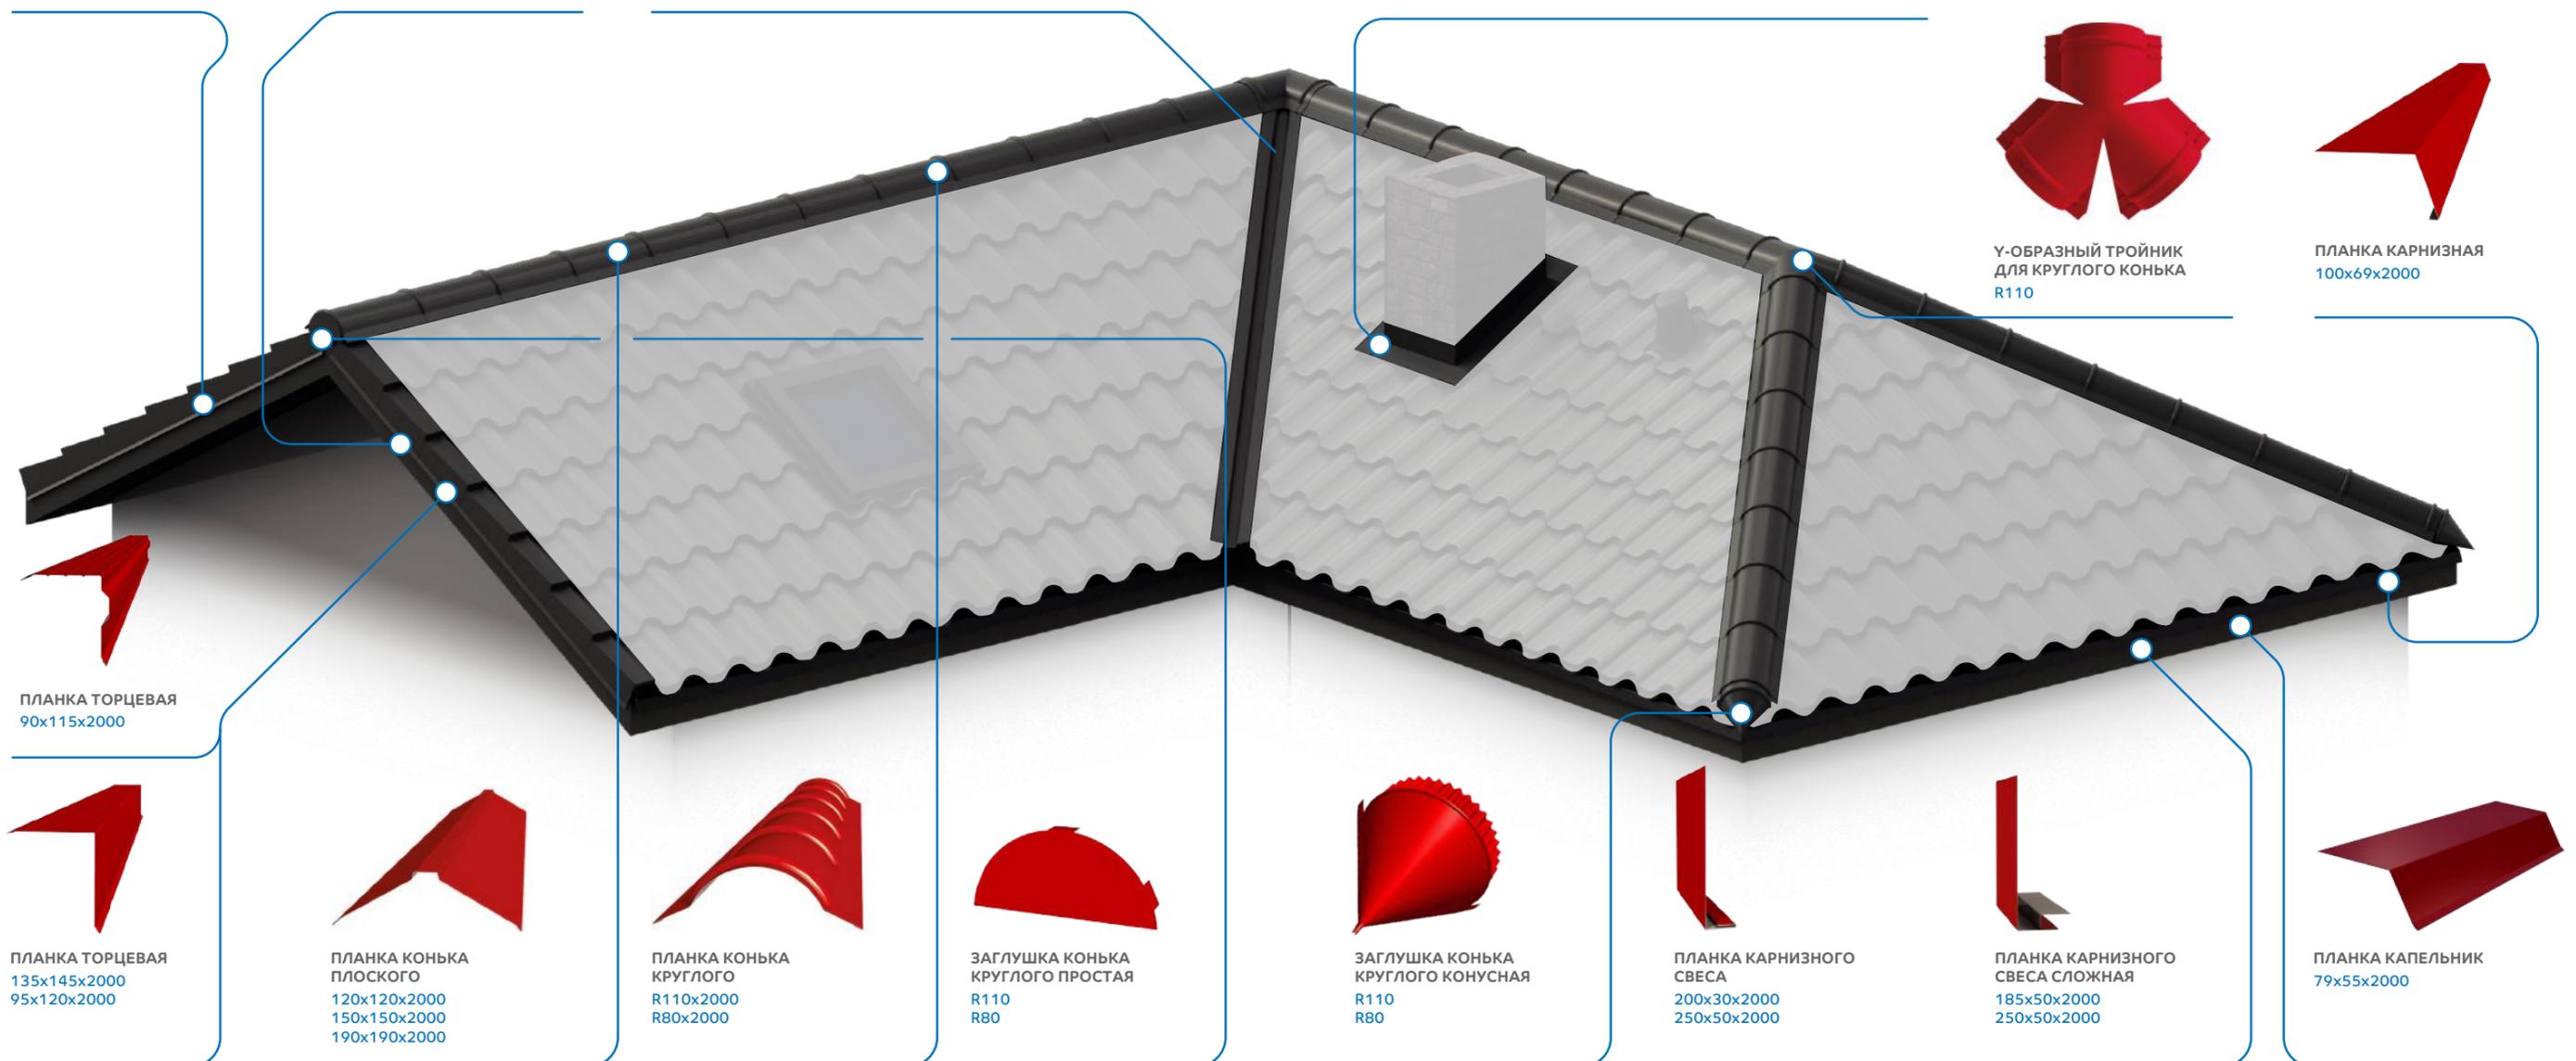

У-ОБРАЗНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ КРУГЛОГО КОНЬКА
R110



ПЛАНКА КАРНИЗНАЯ
100x69x2000




ПЛАНКА ТОРЦЕВАЯ
90x115x2000



ПЛАНКА ТОРЦЕВАЯ
135x145x2000
95x120x2000



ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО
120x120x2000
150x150x2000
190x190x2000



ПЛАНКА КОНЬКА КРУГЛОГО
R110x2000
R80x2000



ЗАГЛУШКА КОНЬКА КРУГЛОГО ПРОСТАЯ
R110
R80



ЗАГЛУШКА КОНЬКА КРУГЛОГО КОНУСНАЯ
R110
R80



ПЛАНКА КАРНИЗНОГО СВЕСА
200x30x2000
250x50x2000



ПЛАНКА КАРНИЗНОГО СВЕСА СЛОЖНАЯ
185x50x2000
250x50x2000



ПЛАНКА КАПЕЛЬНИК
79x55x2000

Металлический штaketник обладает целым рядом преимуществ, таких как долговечность, жесткость и надежность конструкции, абсолютная защищенность от воздействия влаги, солнца и насекомых, негорючесть материала, а также отсутствие дополнительных затрат по покраске и обработке, как того требует древесина.

ШТАКЕТНИК LTE®


ВИДЫ ПРОФИЛЯ ШТАКЕТНИКА




МП ELLIPSE®-T 19x126



МП ELLIPSE®-O 19x126



МП TRAPEZE®-T 16,5x118




МП TRAPEZE®-O 16,5x118



МП LANE®-T 16,5x99



МП LANE®-O 16,5x99

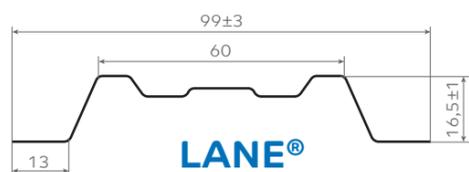

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сталь с покрытием (мм):** 0,4–0,7
- Длина изделия (м):** 0,5–4
- Шаг длины (см):** 1

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простой (самостоятельный) монтаж**
- Отсутствие дополнительных затрат на покраску или защиту забора в процессе эксплуатации**
- Оригинальный вид забора и вариативность заполнения секций**
- Наличие отбортовки исключает возможность порезов и царапин**


*Обозначения Т - прямой рез, О - овальный рез.

ВАРИАНТЫ ПОКРАСКИ ШТАКЕТНИКА

Односторонний



Двусторонний

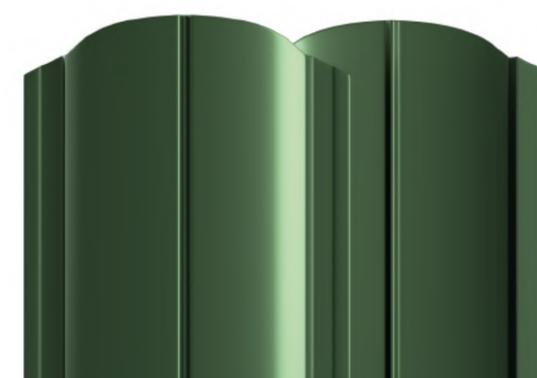

ПОПУЛЯРНЫЕ ЦВЕТА



RAL 8017



RAL 7024



RAL 3005



RAL 6005



Золотой дуб



Подробнее о покрытиях и цветовых гаммах смотрите на сайте metallprofil.ru

КАРКАС ЗАБОРА

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Столб ограждения горячеоцинкованный 60x40x2500/3000 или 60x60x2500/3000 мм

Кронштейн горячеоцинкованный столб/направляющая

Заглушка пластиковая для столба ограждения 60x60 мм, 60x40 мм

Саморез по металлу

Горизонтальная направляющая (лага) 40x20x2500/3000 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удобство и простота монтажа.** Быстрая сборка на кронштейнах, без применения сварочных работ (потенциальных мест образования коррозии)
- Отсутствие дополнительных затрат** на ежегодную покраску, по сравнению с черновым окрашенным каркасом
- Надёжность.** Лазерная сварка обеспечивает прочные соединения швов на столбах и лагах, сохраняет цинковый слой без повреждений
- Эстетичный внешний вид.** Порошковое покрытие не выгорает на солнце

Совершенный продукт для облицовки стен, подшивки кровельных свесов, а также для реконструкции зданий. Устойчив к механическим повреждениям, выгоранию, коррозии и перепадам температур.

СТАЛЬНОЙ САЙДИНГ

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПРОФИЛЕЙ


	Высота профиля	Варианты профиля	Применяемые варианты СЭО**		
			Простые	Сложные	Сборные
ЛБРУС®	15	-	да	да	нет
ЛБРУС®-XL	14	В*,Н*	да	да	нет
WOODSTOCK®	28	В*,Н*,Т*	да	да, с пометкой woodstock	да
КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКА	14	-	да	да	нет

*В-волна, Н-накатка, Т-трапеция
**СЭО - Стандартные элементы отделки




ЛБРУС®

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ФОРМЫ БРУСА

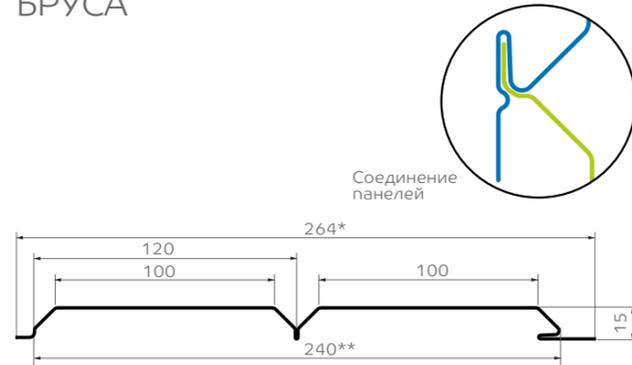


ЛБРУС®-XL

ЭСТЕТИКА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

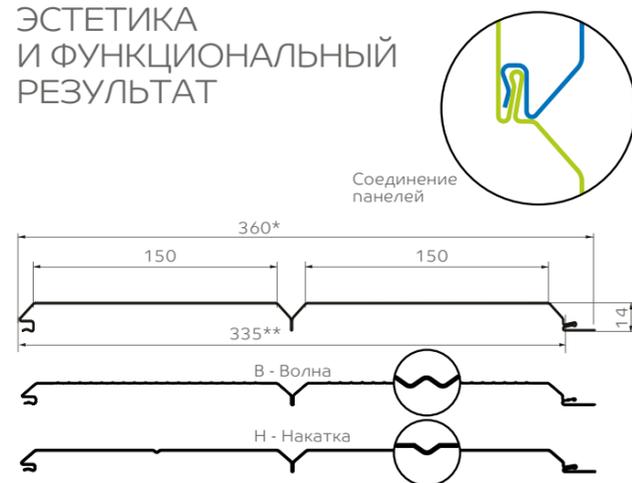

WOODSTOCK®

УСИЛЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ ГЕОМЕТРИИ

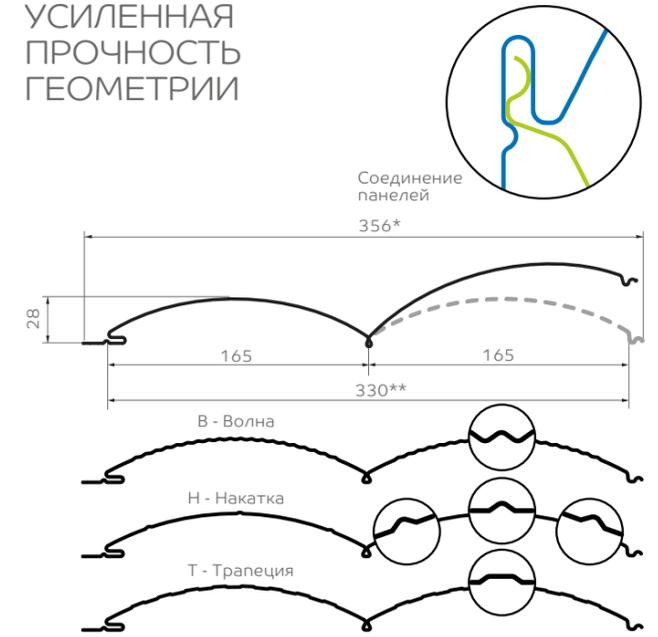

КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКА

ИННОВАЦИИ И ДИЗАЙН



СРАВНЕНИЕ В МАСШТАБЕ



*Габаритная ширина – ширина листа от края до края.
**Полезная ширина – используется для расчёта укрываемой площади.

Стандартные элементы отделки обеспечивают надёжную защиту и красоту фасада на долгие годы. Планки упрощают процесс монтажа строителям, а заказчику обеспечивают спокойствие и комфорт в процессе эксплуатации дома.

СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ ФАСАДА



ПЛАНКА УГЛА НАРУЖНОГО СЛОЖНОГО
75x75x3000
75x75x3000 (WOODSTOCK®)



ПЛАНКА УГЛА НАРУЖНОГО
30x30x3000
50x50x3000
75x75x3000



ПЛАНКА СТЫКОВОЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
50x18x3000
50x30x3000 (WOODSTOCK®)



ПЛАНКА СТЫКОВОЧНАЯ СЛОЖНАЯ
75x3000
75x3000 (WOODSTOCK®)



ПЛАНКА СТЫКОВОЧНАЯ
50x2000
60x3000



ПЛАНКА АКВИЛОНА МАЛАЯ
35x20x3000



ПЛАНКА ОТКОСА СЛОЖНАЯ 3D
245x75x3000
230x75x3000 (WOODSTOCK®)



ПЛАНКА ОТЛИВА ЦОКОЛЯ
50x30x2000/3000



ПЛАНКА ОТЛИВА
150x30x2000
180x30x2000
210x30x2000
240x30x2000



ПЛАНКА НАЧАЛЬНАЯ САЙДИНГА
20x50x3000 (ЛБРУС®XL)



ПЛАНКА НАЧАЛЬНАЯ САЙДИНГА
10x20x3000



ПЛАНКА J-ПРОФИЛЬ
24x18x2000/3000
25x30x2000/3000 (WOODSTOCK®)



ПЛАНКА Z-ОБРАЗНАЯ
32x15x3000



ПЛАНКА ЗАВЕРШАЮЩАЯ
65x3000




ПЛАНКА ЗАВЕРШАЮЩАЯ СЛОЖНАЯ
30x25x3000



ПЛАНКА УГЛА ВНУТРЕННЕГО СЛОЖНОГО
75x3000
75x3000 (WOODSTOCK®)



ПЛАНКА УГЛА ВНУТРЕННЕГО
30x30x3000
50x50x3000
75x75x3000

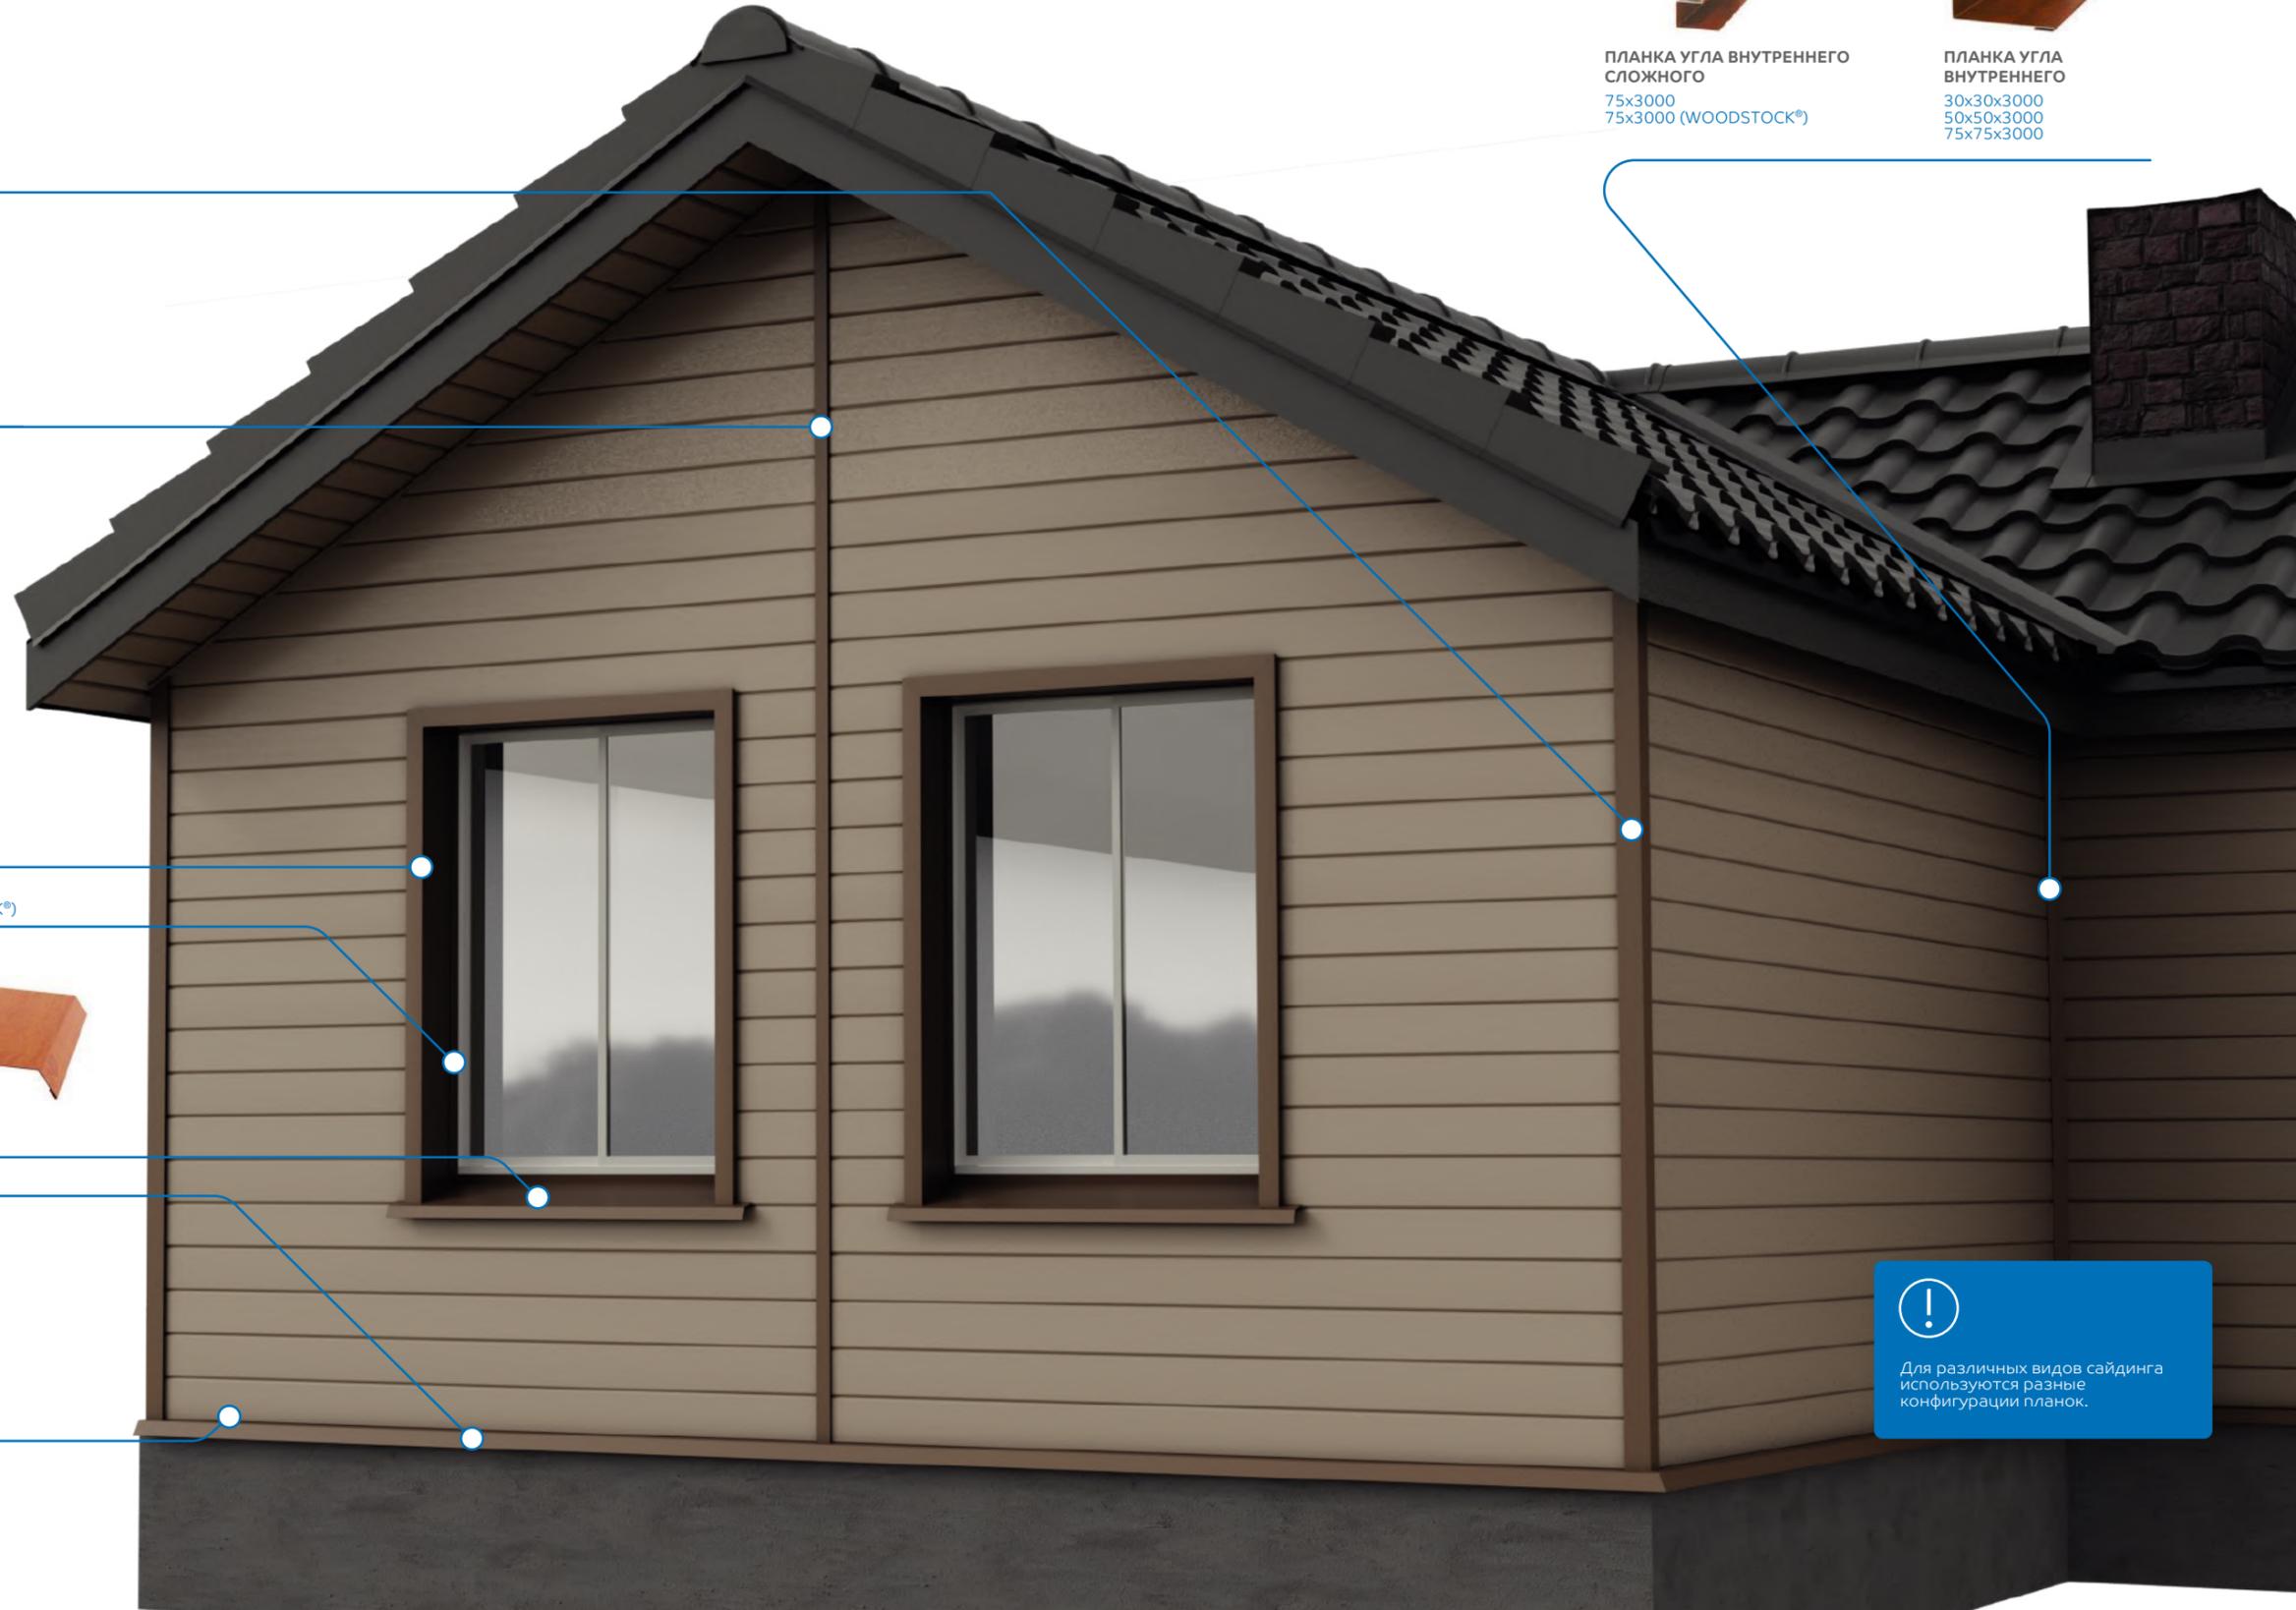

Для различных видов сайдинга используются разные конфигурации планок.

Неотъемлемые части кровельных и фасадных систем, которые обеспечивают поддержание комфортного микроклимата жилых помещений и оптимальный режим для надежной эксплуатации.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДА

КРЕПЁЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



ЗАКЛЁПКА
4,0x10

ЗАКЛЁПКА
3,2x8

САМОРЕЗ
4,8x19

САМОРЕЗ
4,8x28

САМОРЕЗ
4,8x35

САМОРЕЗ
4,8x70

САМОРЕЗ
5,5x19

(прессшайба, сверло)

САМОРЕЗ
4,2x16 (прессшайба, острый)

ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ



BIGBAND
ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТНАЯ
ПАРПРОНИЦАЕМАЯ
МЕМБРАНА

M - (1,5x46,66 м)
теплая кровля, стены

M 130 - (1,5x46,66 м)
теплая кровля, холодная кровля,
стены

M 110 - (1,5x46,66 м)
теплая кровля, стены

M Plus - (1,5x46,66 м)
теплая кровля, стены



МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ
ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ
ПЛЁНКА

Д плюс - (1,5x50 м)
холодная кровля, пароизоляция

Д плюс Light - (1,5x46,66 м)
холодная кровля, пароизоляция



H 96
ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ
ПЛЁНКА

Сильвер - (1,5x50 м)
пароизоляция



ROOFBOND
ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ
ПЛЁНКА

B - (1,6x37,5 м)
пароизоляция

ВЕНТИЛЯЦИЯ



**ВЫХОД ВЫТЯЖКИ
ИЗОЛИРОВАННЫЙ
С КОЛПАКОМ**

(внутр. Ø125, внешн. Ø160,
высота 500 мм)
вентиляционный выход для
вывода на крышу трубы кухонной
вытяжки, вытяжной вентиляции
с канальным вентилятором.



ВЫХОД КАНАЛИЗАЦИИ

(внутр. Ø110, высота 500 мм)
используются для удаления
запахов и компенсации давления
в канализационной системе



ПРОХОДНОЙ ЭЛЕМЕНТ
(Ø110-160 мм)
для металлочерепицы
ЛАМОНТЕРРА



**ПРОХОДНОЙ ЭЛЕМЕНТ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**
(Ø 0-160 мм)
для металлочерепицы
и профнастила с высотой
профиля до 38 мм.



ВЕНТИЛЬ KTV
Для вентиляции подкровельного
пространства



**ВЕНТИЛЬ P-KTV
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**
Для вентиляции подкровельного
пространства. Подходит для
металлочерепицы и профнастила
с высотой профиля до 38мм



**ЛЕНТА КАРНИЗНАЯ
ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ**

(100x5000)
защита от проникновения
в подкровельное пространство
крупных насекомых
и мелких птиц



**ЛЕНТА КОНЬКОВАЯ
ОДНОСЛОЙНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ
ЛЕНТА**

(250-5000)
Обеспечивает вентиляцию
поверхности между кровельным
материалом и нижними слоями
кровли. Является защитой
подкровельного пространства
от дождя, снега, насекомых и птиц.



ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА

(внутр. Ø110 мм,
длина 220-260 мм)
Для соединения вентиляционного
выхода с канализационным
стояком диаметром 110 мм.



КОЛПАК FLOW

для труб Ø110 мм.

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ



МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА
ДВУХСТОРОННЯЯ

(30 мм x 25 м)
лента для герметичного
соединения плёнок и мембран



ЭМАЛЬ
РЕМОНТНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ДЛЯ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ

цвета в ассортименте



**МАНЖЕТА КРОВЕЛЬНАЯ
МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ**

(внутр. Ø75, высота 200 мм.)
(внутр. Ø203, высота 280 мм.)
для герметизации кровли в месте
выхода антенн, дымоходов, труб



АНТЕННЫЙ ВЫХОД №1-9

(Ø от 6 до 460 мм.)
для герметизации кровли в месте
выхода антенн, дымоходов, труб


Подробнее об элементах
кровельной вентиляции
и рекомендации
смотрите на сайте
metallprofil.ru



АНКЕР ДЛЯ ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
8x135, 155, 175, 195, 215, 235, 255, 275, 295

Кровельный уплотнитель – необходимый элемент кровли. Важнейшее качество наших кровельных уплотнителей состоит в том, что они «дышат».

УПЛОТНИТЕЛИ

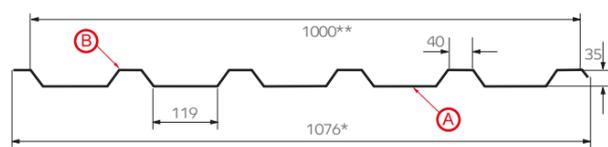


! **A B**
Выбор стороны для нанесения цветного полимерного покрытия.

УПЛОТНИТЕЛЬ МП-35x1035-B
НА ПРОФНАСТИЛ

СТОРОНА (B)

СТОРОНА (A)

УПЛОТНИТЕЛЬ МП-35x1035-A
ПОД ПРОФНАСТИЛ

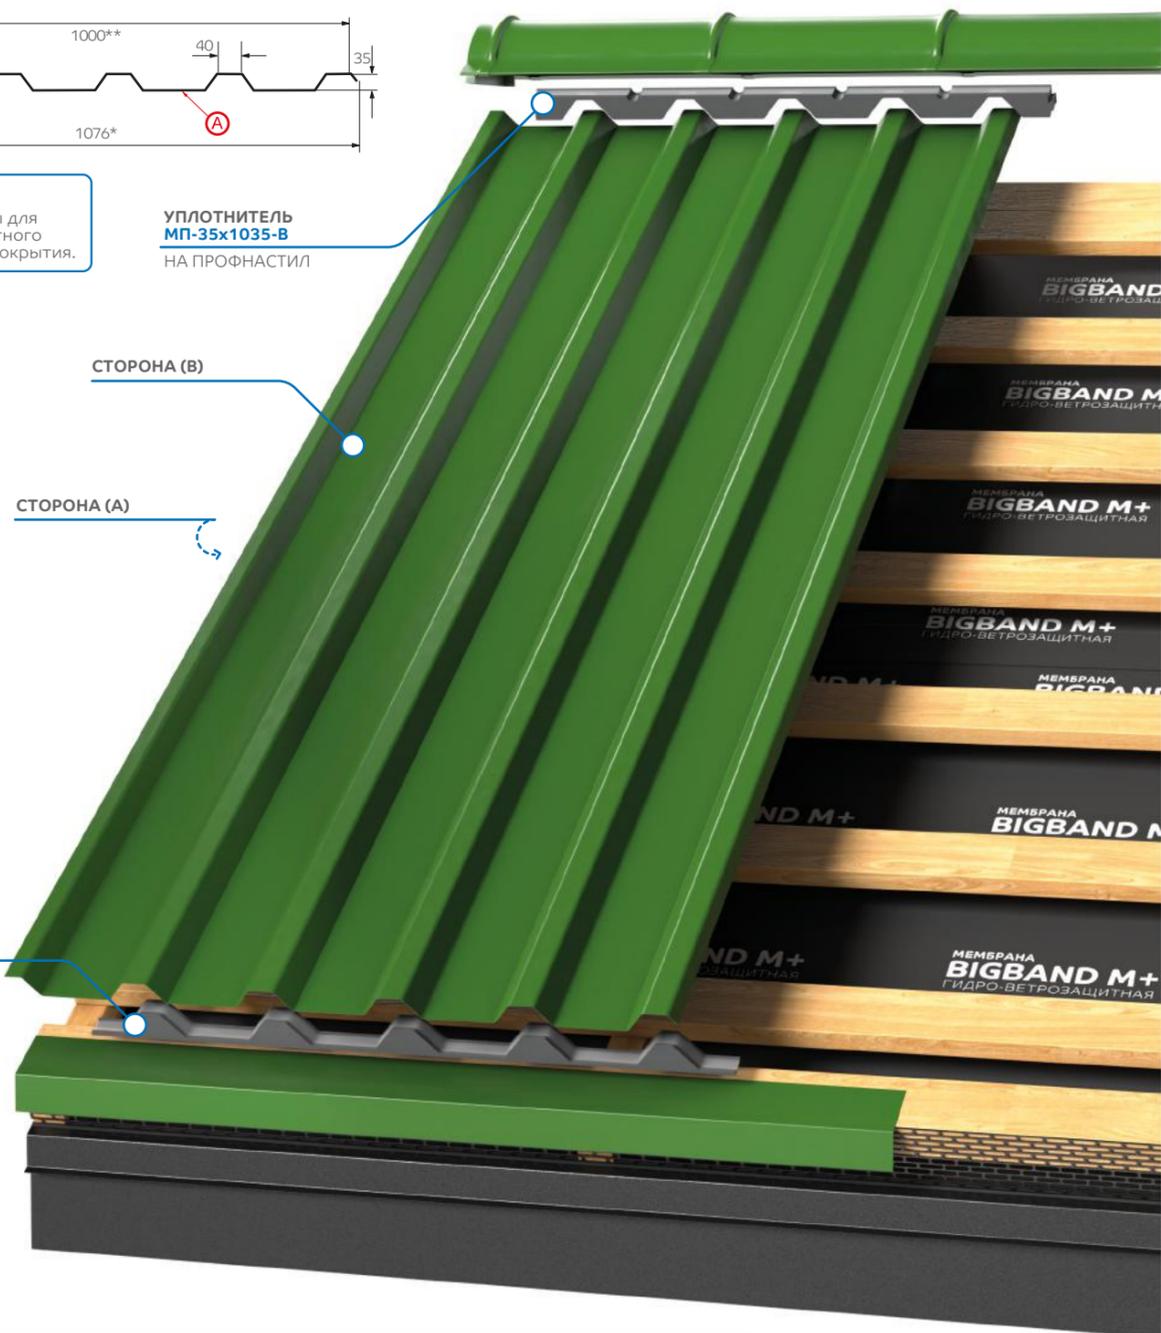


Наши уплотнители изготовлены из ППЭ* (профильные) и ППУ** (универсальные). Технологические отверстия в профильном уплотнителе позволяют обеспечить вентиляцию «кровельного пирога», а универсальные уплотнители имеют открытопористую структуру, это обеспечивает беспрепятственное удаление влаги и качественное вентилирование, что повышает срок службы кровли в целом.

Применение обычного поролона в качестве уплотнителя кровли, по оценкам экспертов, неприемлемо, в связи с полным отсутствием вентиляции кровли и максимальным сроком службы самого материала от 1.5 до 2 лет.


* ППЭ - пенополиэтилен.
** ППУ - пенополиуретан.




УПЛОТНИТЕЛЬ C-21x1000-A, B
НА И ПОД ПРОФНАСТИЛ
C-21 (ВАР. А И В)




УПЛОТНИТЕЛЬ HC-35x1000-A, B
ПОД ПРОФНАСТИЛ
HC-35 (ВАР. В)




УПЛОТНИТЕЛЬ МП-35x1035-B
НА ПРОФНАСТИЛ
МП-35 (ВАР. В)




УПЛОТНИТЕЛЬ МП-35x1035-A
НА ПРОФНАСТИЛ
МП-35 (ВАР. А)




УПЛОТНИТЕЛЬ C-44x1000-A
НА ПРОФНАСТИЛ
C-44 (ВАР. А)




УПЛОТНИТЕЛЬ H-114x750-A
НА ПРОФНАСТИЛ
H-114x750




УПЛОТНИТЕЛЬ H-114x750-B
ПОД ПРОФНАСТИЛ
H-114x750




УПЛОТНИТЕЛЬ C-44x1000-B
НА ПРОФНАСТИЛ
C-44 (ВАР. В)




УПЛОТНИТЕЛЬ МП-20x1100-A
ПОД ПРОФНАСТИЛ
МП-20 (ВАР. А)




УПЛОТНИТЕЛЬ МП-20x1100-B, R
НА ПРОФНАСТИЛ
МП-20 (ВАР. R)



УПЛОТНИТЕЛЬ МОНТЕРРЕЙ-X 1100
НА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ
(ЛАМОНТЕРРА) ПОД ПРЯМОЙ КОНЕК




УПЛОТНИТЕЛЬ МОНТЕРРЕЙ-X 1100 ОБРАТНЫЙ
ПОД МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ
(ЛАМОНТЕРРА)



УПЛОТНИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ САМОКЛЕЮЩИЙСЯ 30x50x2000
ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ
МП МОНТЕРРОСА



УПЛОТНИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ САМОКЛЕЮЩИЙСЯ
НА И ПОД МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ
(МП ТРАМОНТАНА, МП МОНТЕКРИСТО, ЛАМОНТЕРРА ИЛИ МОНКАТТА),
ПРОФНАСТИЛЫ (МП-18, МП-20 И C-21)



Семь видов водосточных систем «Металл Профиль» позволяют клиентам закрыть все свои потребности – от типового водостока GS lite, до дизайнерского Foramina Freeze для частного домостроения, а также ВС Проект – для промышленных и гражданских зданий.

ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

FORAMINA® КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ




БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


ЭЛЕМЕНТЫ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ	РАЗМЕР (ММ)
1 Заглушка	125/150
2 Угол 90° вн./внеш.	125/150
3 Желоб 3 м.	125/150
4 Держатель длин./карн.	125/150
5 Соединитель	125/150
6 Воронка	125/150
7 Колено трубы	100
8 Труба соединительная 1 м.	100
9 Труба 2/3 м.	100
10 Держатель трубы кирп./дер.	100
11 Колено сливное	100

Премиальная водосточная система с использованием специальных решений для повышения эффективности работы и широты применения. Используется во всех климатических зонах, применяется для любых типов кровель, подходит для увеличенных скатов и разных способов организации сбора воды с кровли.

СЕЧЕНИЕ ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО D125 / D150 мм.




СЕЧЕНИЕ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ D100 мм.



ДОП. ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

РАЗМЕР (ММ)	ЭЛЕМЕНТ	РАЗМЕР (ММ)
100	Паук	100
125/150	Угол 135°	125/150
300/100	Воронка водосборная	300/100
100	Тройник	100
100	Ограничитель перелива прямой/угловой	100

ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

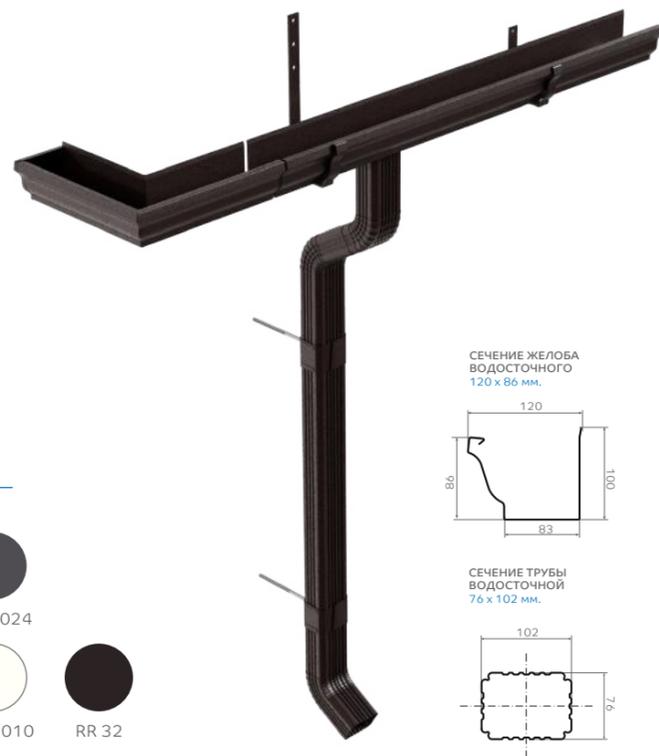

FREEZE®

Freeze - уникальное текстурированное покрытие. Помимо защитной функции, максимально эстетично выглядит в дизайне современного дома. Подчеркивает продуманность экстерьерных решений дома, превосходно сочетается в дуэте с разными категориями кровельных решений.



PUR

PUR - долговечное полиуретановое покрытие с инновационным составом устойчиво в сложных погодных условиях. Дополнительную надёжность придают модифицированные гранулы полиамида. Использование оксидов циркония и алюминия гарантирует наиболее высокий класс защиты от УФ-излучения — RUV4.



GRANDSYSTEM®



Классическая водосточная система со специальным усиленным покрытием для повышенной стойкости к климатическим воздействиям.

- PE Высокопрочный Полиэстер, 35 мкм
- ☞ Долговечная классика

GS LITE®

Стальная оцинкованная основа специальной марки с самым распространенным покрытием Полиэстер. Современные технологии производства методом глубокой вытяжки позволяют получать водосточную систему бюджетной категории достойного качества.

- PE Полиэстер, 25 мкм
- ☞ Оптимальное решение: качество эксплуатации/стоимость

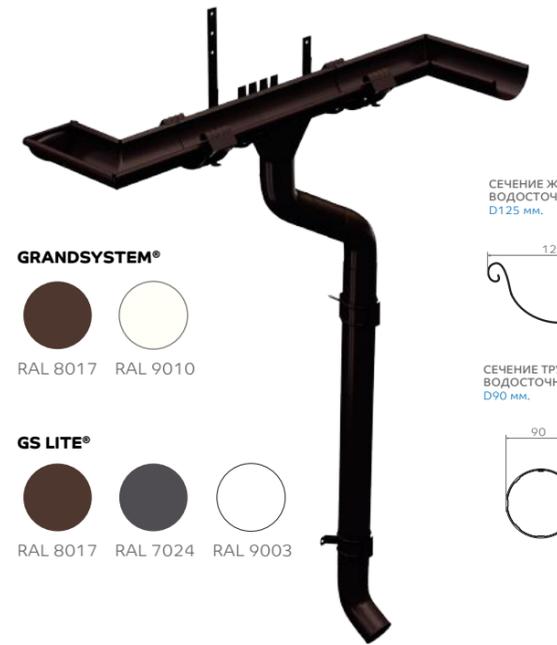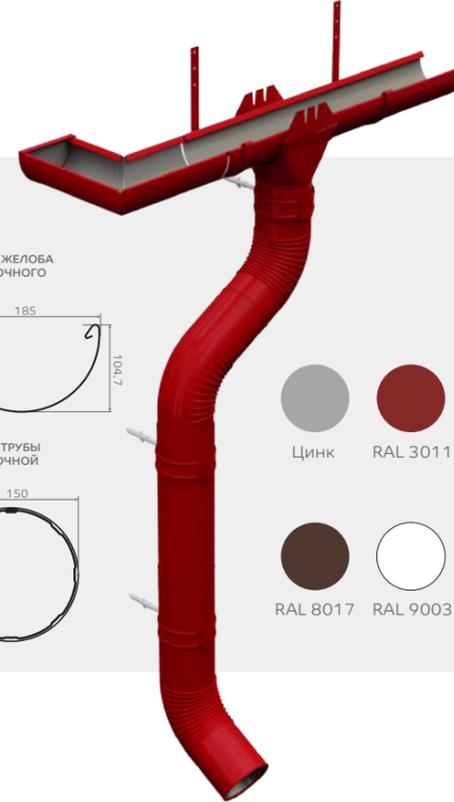

GRANDSYSTEM®



GS LITE®



МП ПРОЕКТ


ДОП. ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ



Воронка водосборная 350/150

Система большого диаметра для многоэтажных жилых и коммерческих зданий. Изготавливается промышленным способом на высокоточном оборудовании без сварных соединений, что позволяет легко и быстро монтировать её на объектах.


- PE Полиэстер, 25 мкм
- ☞ Удобное промышленное решение

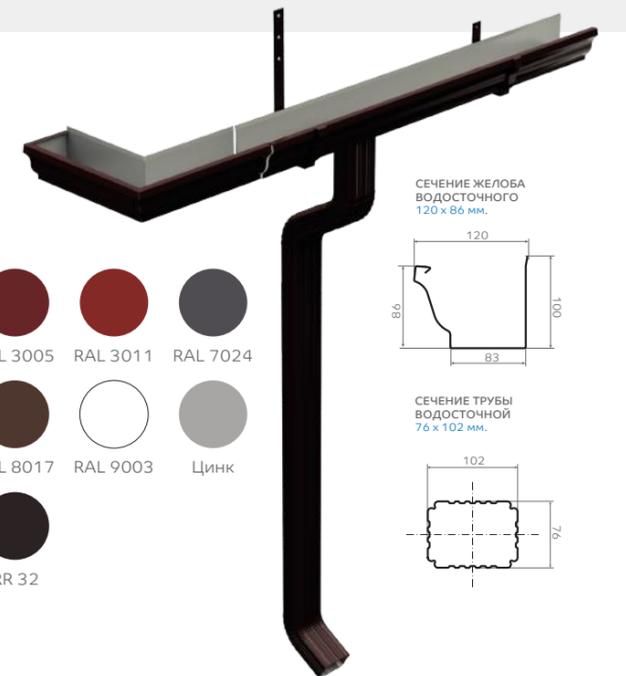

БЮДЖЕТ

Фигурная прямоугольная система имеет оригинальный дизайн. У неё есть свои преимущества: увеличенная ёмкость желоба для больших дождевых потоков; меньшее количество элементов, чем в круглой системе; невысокая стоимость – подходит для широкого круга покупателей.

- PE Полиэстер, 25 мкм
- ☞ Дизайн по приемлемой цене



Предохраняют от травм и несчастных случаев при эксплуатации кровель.

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ



Изготавливается из оцинкованной стали с порошковой окраской

Широкая цветовая гамма стандартных цветов ~20. По заказу возможен окрас в другой цвет по палитре RAL

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ - НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СКАТНОЙ КРОВЛИ - ПРЕДОХРАНЯЕТ ОТ МАССОВОГО СХОДА СНЕГА И ЛЬДА.

ЛЕСТНИЦА И ПЕРЕХОДНОЙ МОСТИК - ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРОВЕЛЬ

ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬНОЕ - ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА КРОВЛЕ (ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМОВ)

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ*
Универсальный
150x3000 мм,
150 x1000 мм

ROOFRetail
150x3000 мм,
150 x1000 мм

АКСЕССУАРЫ
- Накладки на профлисты:
С-21; НС-35/60/75; Н-114

- Контрпластины для фальцевой кровли

- Комплект для монтажа на высокие профили металлочерепицы

* трубы, кронштейны, уплотнители можно приобрести по отдельности

ЛЕСТНИЦА КРОВЕЛЬНАЯ СТЕНОВАЯ
440x1860 мм

АКСЕССУАРЫ
Кронштейны:
- под конек
- к крыше
- к стене
- подвесные
Поручни

ПЕРЕХОДНОЙ МОСТИК
395x1250 мм

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

	RAL 1013 Жемчужно-белый		RAL 1015 Светлая слоновая кость
	RAL 2004 Оранжевый		RAL 2008 Ярко-красно-оранжевый
	RAL 3003 Рубиново-красный		RAL 3005 Винно-красный
	RAL 3009 Оксид красный		RAL 3011 Коричнево-красный
	RAL 3020 Транспортный красный		RAL 5002 Ультрамариново-синий
	RAL 5015 Небесно-синий		RAL 5021 Водная синь
	RAL 6002 Лиственно-зелёный		RAL 6005 Зелёный мох
	RAL 7004 Сигнальный серый		RAL 7005 Мышино-серый
	RAL 7024 Графитовый серый		RAL 8004 Медно-коричневый
	RAL 8017 Шоколадно-коричневый		RAL 8019 Серо-коричневый
	RAL 8025 Бледно-коричневый		RAL 9002 Светло-серый
	RAL 9003 Сигнальный белый		RAL 9005 Чёрный янтарь
	RAL 9006 Бело-алюминиевый		RAL 9010 Белый

ПЛАНКА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ
95x65x2000 мм

ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬНОЕ
1200x3000 мм
1200x3000 мм со снегозадержателем
600x1860 мм


Система каркаса из оцинкованной стали, оцинкованной стали с порошковым покрытием или нержавеющей стали для крепления облицовки — это оптимальное решение для навесных вентилируемых фасадов.

ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА


ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

«ПРЕМИУМ»

Горизонтальная/вертикальная/перекрёстная система для тяжёлых облицовок (металлические панели, керамогранит, фиброцемент). Применяется на зданиях с высотой до 150 м.

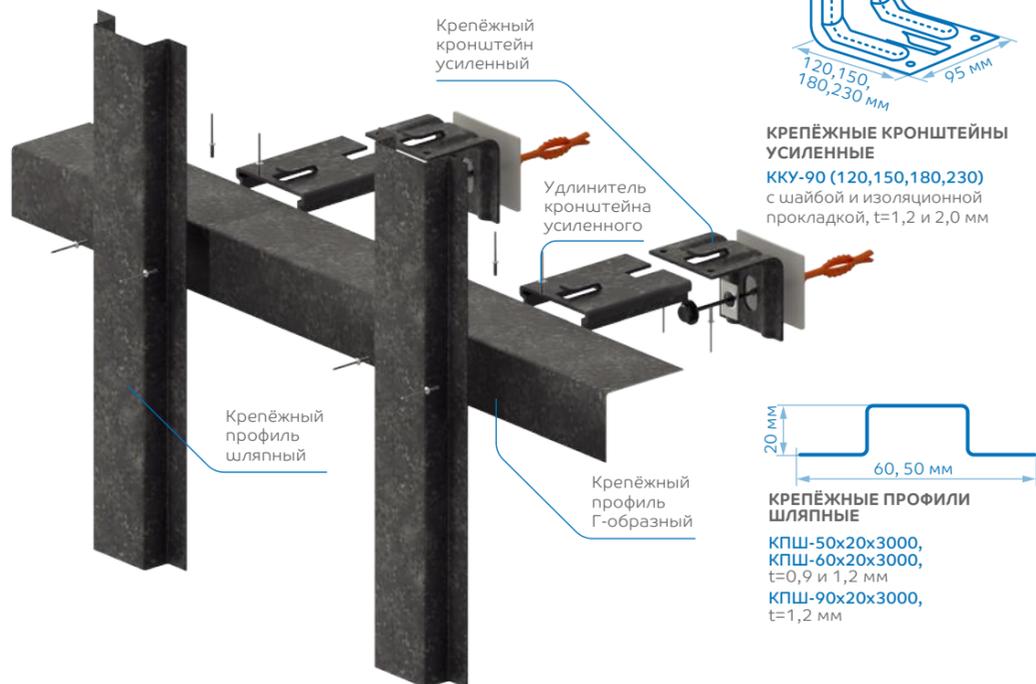

КРЕПЁЖНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ УСИЛЕННЫЕ
ККУ-90 (120,150,180,230)
с шайбой и изоляционной прокладкой, t=1,2 и 2,0 мм



КРЕПЁЖНЫЙ ПРОФИЛЬ Г-ОБРАЗНЫЙ (ШИРОКИЙ)
КПГ-60x44x3000,
КПГШ-60x81x3000,
t=1,2 мм



УДЛИНИТЕЛЬ КРОНШТЕЙНА УСИЛЕННОГО
УК-150,
t=1,2 мм



КРЕПЁЖНЫЕ ПРОФИЛИ ШЛЯПНЫЕ
КПШ-50x20x3000,
КПШ-60x20x3000,
t=0,9 и 1,2 мм
КПШ-90x20x3000,
t=1,2 мм



КРЕПЁЖНЫЙ ПРОФИЛЬ Z-ОБРАЗНЫЙ
КПZ-29x20x3000,
t=1,2 мм


ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

«СТАНДАРТ»


Оптимальное решение для малоэтажного строительства и типовых многоэтажных зданий с разным типом облицовок.



КРЕПЁЖНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ
КК-50 (90,120,150,180,230)
с шайбой и изоляционной прокладкой, t=1,2мм и 2,0 мм



КРЕПЁЖНЫЙ ПРОФИЛЬ Г-ОБРАЗНЫЙ
КПГ-40x40x3000,
t=0,9мм

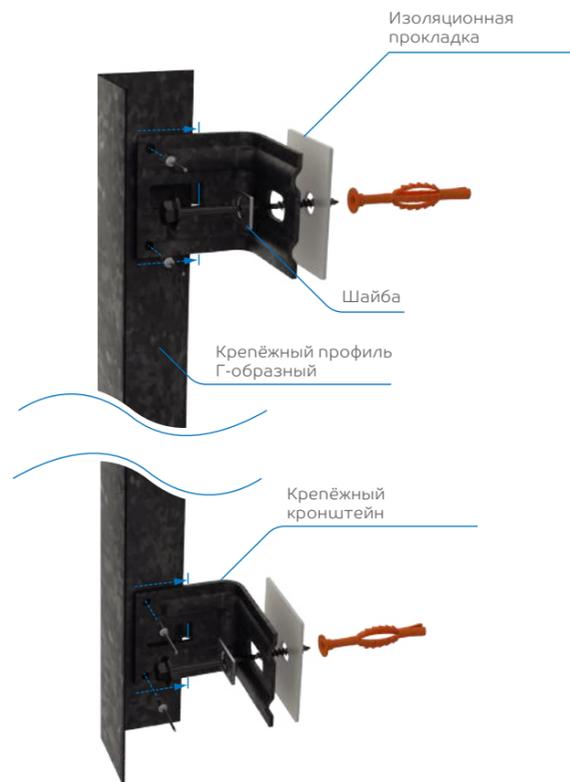


- Для всех фасадных систем компании «Металл Профиль» используются:
1. Оцинкованная сталь
 2. Оцинкованная сталь с порошковой окраской (RAL)
 3. Нержавеющая сталь (AISI 430, AISI 409)


ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

«МОНОЛИТ»


Высокопрочный каркас с креплением в межэтажном перекрытии.




КРЕПЁЖНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ МЕЖЭТАЖНЫЕ
ККМ-90 (120,150,180и230),
t=1,2мм и 2,0мм




КРЕПЁЖНЫЙ ПРОФИЛЬ С-ОБРАЗНЫЙ
КПС-64x60x3000,
t=2,0мм
КПС-62x58x3000,
t=1,2мм




КРЕПЁЖНЫЙ ПРОФИЛЬ СТЫКОВОЧНЫЙ
КПС-59x56x625,
КПС-59x56x312,
t=1,2мм
t=2,0мм



КРЕПЁЖНЫЙ ПРОФИЛЬ С-ОБРАЗНЫЙ ШИРОКИЙ
КПСШ-64x90x3000,
t=2,0мм
КПСШ-62x88x3000,
t=1,2мм



КРЕПЁЖНЫЙ ПРОФИЛЬ СТЫКОВОЧНЫЙ ШИРОКИЙ
КПСШ-59x86x625,
КПСШ-59x86x312,
t=1,2мм
t=2,0мм

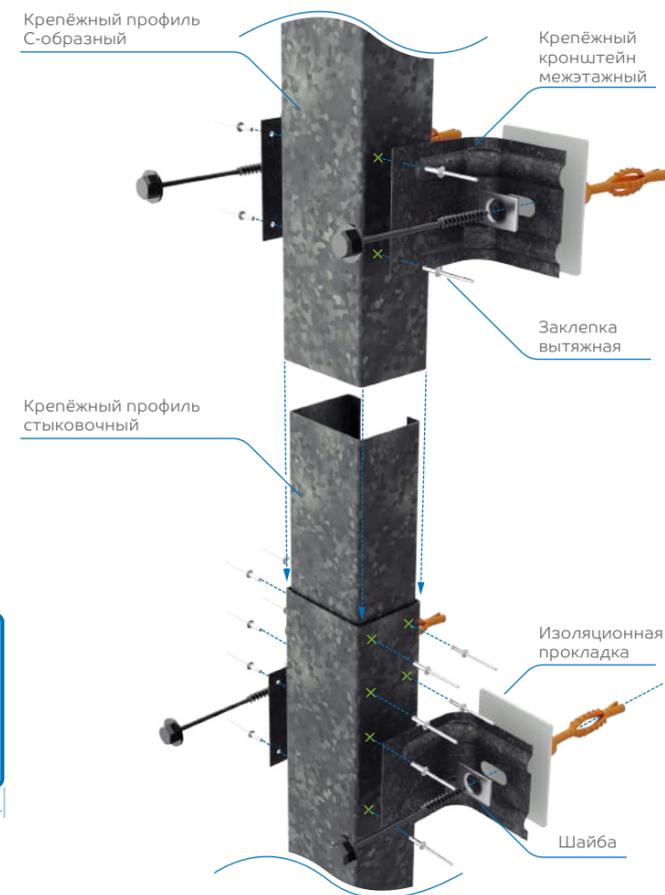

ЭЛЕМЕНТ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ

«КЕРАМОГРАНИТ»

КЛЯММЕРЫ - скрытое и видимое крепление для керамогранита



КРЕПЁЖНЫЙ КЛЯММЕР СКРЫТЫЙ РЯДОВОЙ
ККСР-80x10
ККСРД*-80x10
t=1,2 мм



КРЕПЁЖНЫЙ КЛЯММЕР РЯДОВОЙ
ККР-70x10
ККРД*-70x10
t=1,0 - 1,2мм



КРЕПЁЖНЫЙ КЛЯММЕР СКРЫТЫЙ ЗАВЕРШАЮЩИЙ
ККСЗ-54x10
ККСЗД*-54x10
t=1,2 мм



КРЕПЁЖНЫЙ КЛЯММЕР ЗАВЕРШАЮЩИЙ
ККЗ-37x10,
ККЗД*-37x10,
t=1,2 мм




* с дистанциром

Фасадные облицовки, позволяющие реализовать современные оболочки зданий, в том числе оригинальные архитектурные решения и дизайнерские идеи.

ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ



PRIMEPANEL

Т - (ЗАКРЫТЫЙ ТОРЕЦ)
ВИД ПРОФИЛИРОВАНИЯ - ГЛАДКИЙ

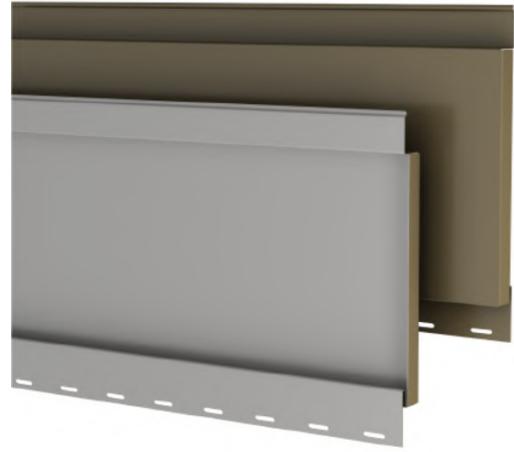

PRIMEPANEL

О - (ОТКРЫТЫЙ ТОРЕЦ)
ВИД ПРОФИЛИРОВАНИЯ - ВОЛНА

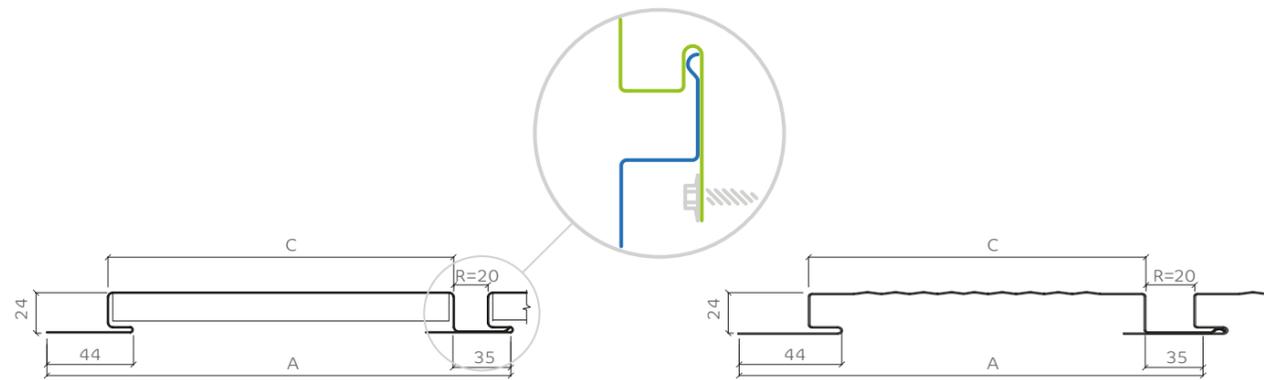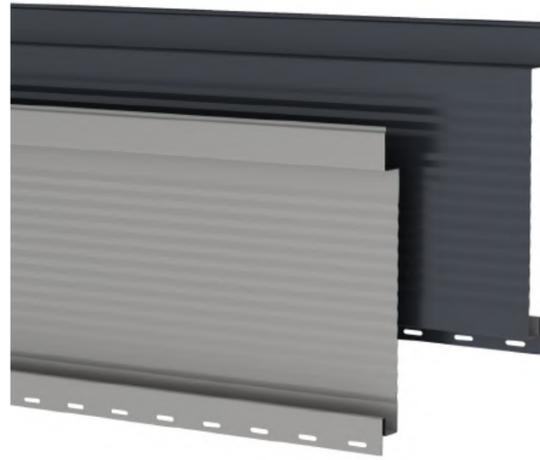

C – рабочая ширина. А – габаритная ширина (мм). R – руст (мм).

Торец	Тип	Габаритная ширина, мм	Рабочая ширина, мм	Ширина руста, мм
Т (закрытый) или О (открытый)	Prime-panel-S	751	722	0
		767	700	20
		555	525	0
	Primepanel Primepanel-S	430	400	0
			365	20
		347	316	0
			281	20
		245	213	0
			178	20


Длина панели: Primepanel — от 0,9 до 5,5 м (производство в г. Лобня); Primepanel-S — от 0,5 до 6 м (производство в п. Керамкомбинат). В зависимости от комбинации ширины, толщины, типа профилирования и торца изделия, возможная длина может измениться (необходимо уточнить у вашего менеджера). Вид профилирования: открытый торец (О) — гладкий/волна; закрытый торец (Т) — гладкий (Только в г. Лобня).

ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ

PI 1771 FTON®



PI 1771 FTON® 7

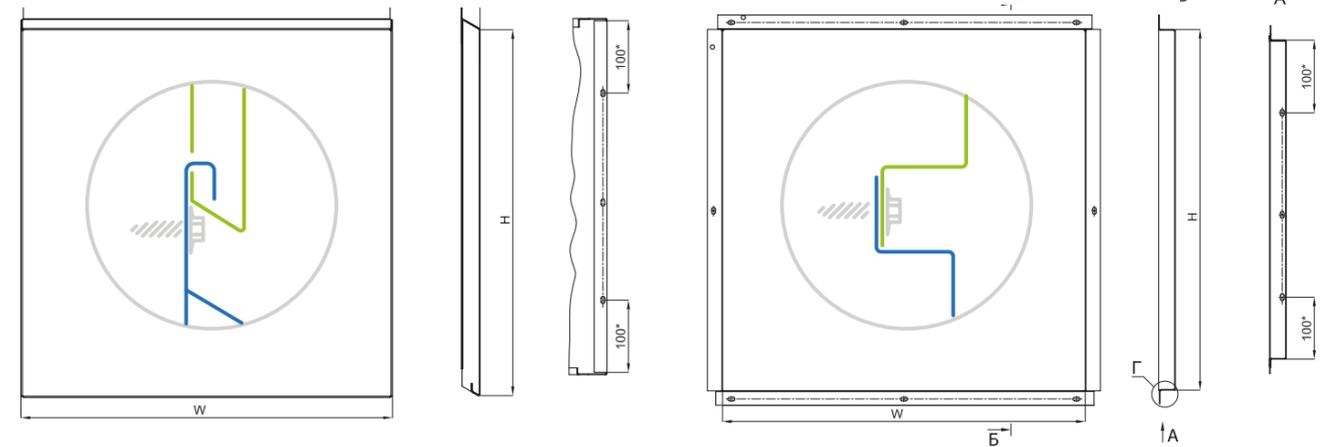

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

H-высота	W-ширина (мм)
H1	1180
1130	W1
H2	555
515	W2

ОПТИМАЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН:

H1/W1 — от 470 до 1000 мм (t=1,0/1,2)
H2/W2 — от 470 до 1500 мм (t=1,0/1,2)
от 470 до 750 мм (t=0,7)

H-высота	W-ширина (мм)
H1	1155
1155	W1
H2	540
540	W2

ОПТИМАЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН:

H1/W1 — от 470 до 1000 мм (t=1,0/1,2)
H2/W2 — от 470 до 1500 мм (t=1,0/1,2)
от 470 до 750 мм (t=0,7)

ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ ВЫПУСКА

ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ТРАПЕЦИЕВИДНАЯ ТРЕУГОЛЬНАЯ ДРУГИЕ ФОРМЫ УГЛОВАЯ П-ОБРАЗНАЯ




Все доступные размеры и подробные характеристики приведены в альбоме технических решений на систему и прайс-листе.



Практичный и современный строительный материал, состоящий из двух металлических листов облицовки и наполнителя (сердечника) между ними, соединенных полиуретановым клеем.

ТРЁХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

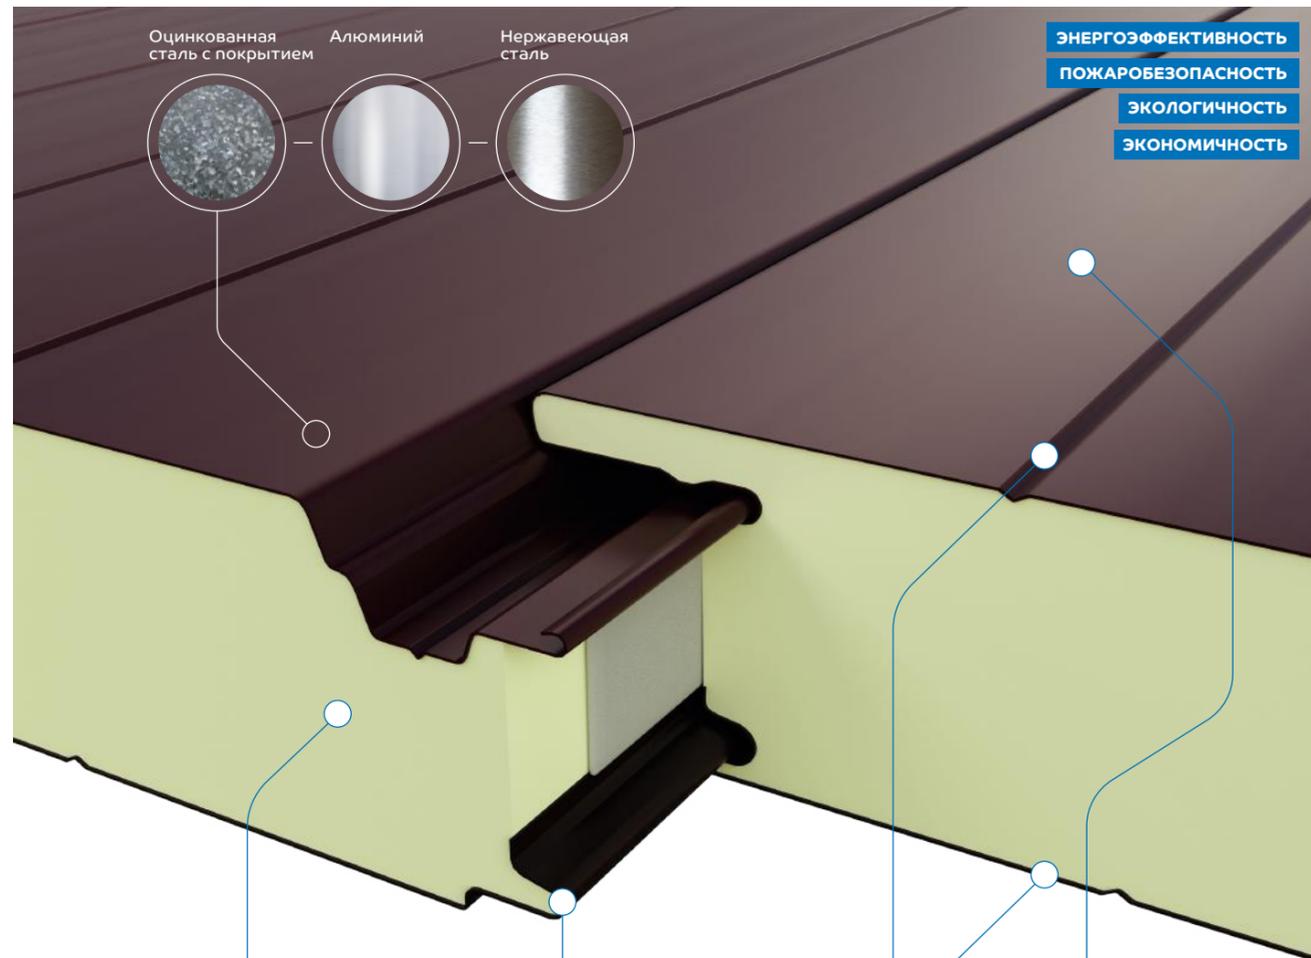


3 ТИПА НАПОЛНИТЕЛЕЙ

МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА
ПРОИЗВОДСТВО ПО ГОСТ 32603-2021
плотность
1 КЛАСС - 105 кг/м³
2 КЛАСС - 95 кг/м³
ГРУППА ГОРЮЧЕСТИ - НГ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ λ, Вт/(м·К) до 0,05




3 ТИПА ЗАМКОВ


Z-LOCK
ОТКРЫТОЕ СТЕНОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ



S-FIX
СКРЫТОЕ СТЕНОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ



КРОВЕЛЬНЫЙ
ОТКРЫТОЕ КРОВЕЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ



5 ТИПОВ ПРОФИЛЯ (ВОЗМОЖНО КОМБИНИРОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ)

Г - гладкая

В - волна

Н - накатка

Т - трапеция

К - кровельная

ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ

- VALORI®
- PURMAN®
- ECOSTEEL®
- ПОЛИЭСТЕР
- AIS (Agrarium®, Industrium®, Sterilium®)




Подробнее о покрытиях и цветовых гаммах смотрите на сайте metallprofil.ru

ПЕНОПОЛИСТИРОЛ
плотность - 17 кг/м³
ГРУППА ГОРЮЧЕСТИ - Г3
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ λ, Вт/(м·К) 0,043




ЗАМОК Z - LOCK

Прочное и герметичное соединение стеновых панелей за счёт одного из самых глубоких замков на рынке (22 мм).



ЗАМОК S - FIX

Форма замка гарантирует конструктивную надёжность и обеспечивает эстетичный вид (скрытое крепление) стеновых панелей.



ЗАМОК КРОВЕЛЬНЫЙ

Повышенная всепогодная защита помещения из-за плотного соединения с одной из самых высоких гофр на рынке (41 мм) с внешней стороны и Z-lock с внутренней (глубина 22 мм).




МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА

Толщина панели (мм): 50; 80; 100; 120; 150; 200; 250; 300
Рабочая ширина панели (мм): 1000; 1160; 1190


PIR (AIRPANEL)

Толщина панели (мм): 30; 50; 60; 80; 100; 120; 150; 200; 220
Рабочая ширина панели (мм): 1000; 1160; 1190

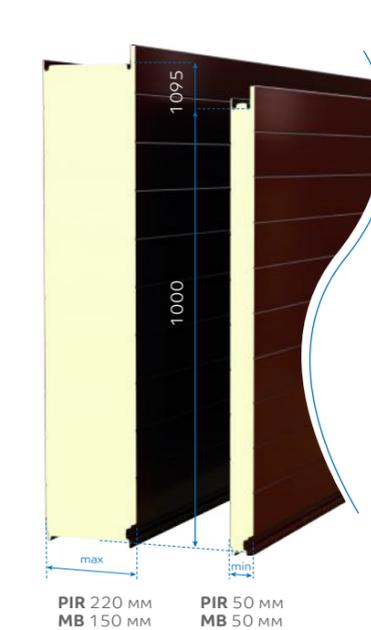

Толщина панели (мм): 50; 80; 100; 120; 150
Рабочая ширина панели (мм): 1000; 1095

Толщина панели (мм): 50; 60; 80; 100; 120; 150; 200; 220
Рабочая ширина панели (мм): 1000; 1095

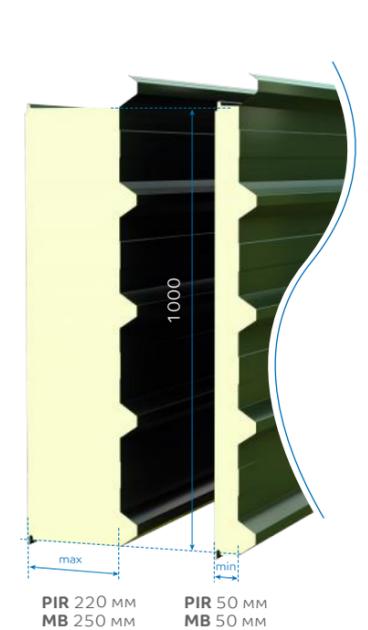

Толщина панели (мм): 50; 80; 100; 120; 150; 200; 250
Рабочая ширина панели (мм): 1000

Толщина панели (мм): 50; 60; 80; 100; 120; 150; 200; 220
Рабочая ширина панели (мм): 1000

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

МИНЕРАЛЬНАЯ (КАМЕННАЯ) ВАТА

Сэндвич-панели сертифицированы и произведены в строгом соответствии с ГОСТ 32603-2021. За счёт негорючего наполнителя и металлической облицовки обеспечивают максимальную пожарную безопасность. Хорошая звукоизоляция создётся благодаря волокнистой структуре наполнителя. Выдерживают значительные механические воздействия, применяются для строительства в сейсмически опасных районах.

ПЕНОПОЛИИЗОЦИАНУРАТ (AIRPANEL)

Двукратное преимущество сохранения температуры в помещении благодаря структуре наполнителя из сети закрытых ячеек с пентаном (газ). Лёгкий вес материала позволяет экономить на обустройстве фундамента и металлоконструкций. За счёт применения более тонких панелей при возведении стен, перегородок повышается использование полезной площади помещения. PIR панель не способна впитывать влагу, в ней не образуются грибки/плесень в помещениях с повышенной влажностью. Не поддерживает горение, не распространяет пламя.

- Производственные и логистические здания
- Торгово-офисные комплексы
- Спортивные здания и сооружения
- Фруктоовощехранилища
- Птицефабрики
- Холодильные камеры
- Чистые помещения
- Стеновые легкосбрасываемые конструкции
- Шумозащитные и шумопоглощающие экраны
- Стены и кровли в сейсмоопасных районах
- Подвесные потолки
- Автомойки
- Стены и кровли в сейсмоопасных районах

Все доступные размеры и подробные характеристики приведены в Альбоме технических решений. Смотрите на сайте metallprofil.ru



MB ГОСТ AIRPANEL

Шумопоглощающие экраны, а также стеновые и кровельные ограждающие конструкции для зданий и сооружений всех типов с особыми требованиями к герметичности, теплоизоляции и шумопоглощению.

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ ПОЭЛЕМЕНТНОЙ СБОРКИ

МЕСТО ПРИМЕНЕНИЯ КРОВЛЯ И ФАСАД



1. УПЛОТНИТЕЛЬ КОЛОННА - СЭНДВИЧ (УПКС)

ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН - для УПЛОТНЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА МЕЖДУ СЭНДВИЧ-ПРОФИЛЕМ И КОЛОННОЙ

2. МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТОВОГО ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНА

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ (КАМЕННАЯ ВАТА ИЛИ СТЕКЛОВАТА) ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦИИ.

ТОЛЩИНА УТЕПЛЕНИЯ СТЕНОВЫХ СППС:
"ЮГ" - 100/150 мм, "ЦЕНТР" - 130/180 мм,
"СЕВЕР" - 150/200 мм И "АРКТИКА" - 250 мм,

В КРОВЕЛЬНЫХ:
БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УТЕПЛЕНИЯ - 100/150 мм,
С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ УТЕПЛЕНИЕМ - 200/350 мм

3. ВЕРТИКАЛЬНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ КПШ-50X20

КРЕПЕЖНЫЙ ПРОФИЛЬ ШЛЯПНЫЙ. для КРЕПЛЕНИЯ СТЕНОВЫХ (ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ, САЙДИНГ, ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ, КЕРАМОГРАНИТ) И КРОВЕЛЬНЫХ (МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФИЛИСТ) ОБЛИЦОВОК.

4. СЭНДВИЧ-ПРОФИЛЬ МП СП

КАССЕТНЫЙ СТЕНОВОЙ И КРОВЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОКРЫТИЕМ (ИЛИ БЕЗ) СЛУЖИТ КАРКАСОМ для ПАНЕЛЕЙ, ПОДРАЗДЕЛЯЕТСЯ НА НАЧАЛЬНЫЙ И РЯДОВОЙ в СТАНДАРТНОМ ИЛИ АКУСТИЧЕСКОМ (ПЕРФОРИРОВАННОМ) ВАРИАНТЕ.

5. МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТОВОГО ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНА

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛИТА БОЛЬШЕЙ ПЛОТНОСТИ СЛУЖИТ для УСТРАНЕНИЯ "МОСТИКОВ ХОЛОДА" МЕЖДУ ОБЛИЦОВКОЙ И ПРОФИЛЕМ (T=30 мм) в ВАРИАНТЕ УТЕПЛЕНИЯ "ЦЕНТР".

6. УПЛОТНИТЕЛЬ СЭНДВИЧА ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ (УПСГ)

ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН с ОДНОСТОРОННИМ КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ - для УПЛОТНЕНИЯ МЕЖДУ ВЕРХНИМ И НИЖНИМ СЭНДВИЧ-ПРОФИЛЕМ.

7. ЭЛЕМЕНТ ЖЕСТКОСТИ МП ЭЖ

для УСИЛЕНИЯ СЭНДВИЧ-ПРОФИЛЯ (100/150 мм) НАД И ПОД ОКОННЫМИ (ДВЕРНЫМИ) ПРОЁМАМИ, а ТАКЖЕ НА ОПОРЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ.

8. ТЕРМОРАЗДЕЛЯЮЩАЯ ПОЛОСА (УПТП)

ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН с ОДНОСТОРОННИМ КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ СЛУЖИТ для УСТРАНЕНИЯ "МОСТИКОВ ХОЛОДА" МЕЖДУ ОБЛИЦОВКОЙ И ПРОФИЛЕМ в СТЕНОВОМ ("ЮГ") И КРОВЕЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ.

9. НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА

НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ВЫПОЛНЯЕТ ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНУЮ ФУНКЦИЮ.

10. УПЛОТНИТЕЛЬ ЦОКОЛЯ (УПСЦ)

ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН с ОДНОСТОРОННИМ КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ (100/150 мм) - для УПЛОТНЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА МЕЖДУ СЭНДВИЧ-ПРОФИЛЕМ И ЦОКОЛЕМ.



СЭНДВИЧ - ПРОФИЛЬ

СЭНДВИЧ - ПРОФИЛЬ АКУСТИЧЕСКИЙ (Ø перфорации от 3 мм)

КРЕПЁЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ для ФАСАДНЫХ СИСТЕМ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ



! В КАЧЕСТВЕ НАРУЖНОЙ ОБЛИЦОВКИ для СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ ПОЭЛЕМЕНТНОЙ СБОРКИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ:

- ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ
- ЛИНЕАРНАЯ ПАНЕЛЬ
- ФАСАДНАЯ КАССЕТА
- САЙДИНГ
- КЕРАМОГРАНИТ



Подробнее о вариантах облицовки и комплектаций сэндвич-панелей поэлементной сборки смотрите на сайте metallprofil.ru

*EPDM - прокладка увеличенной толщины с двойным бортиком обеспечивает дополнительную гидроизоляцию



ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОКРЫТИЯХ
И ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЯХ
СМОТРИТЕ НА САЙТЕ METALLPROFIL.RU

ООО «КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ» 2023г.